

建设项目环境影响报告表

项 目 名 称：太仓瑞钦精密机械制造有限公司

新建精密机械零部件项目

建设单位(盖章)：太仓瑞钦精密机械制造有限公司

编制日期：2018 年 6 月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称……指项目立项批复时的名称，应不超过 30 个字（两个英文字段作一个汉字）。
2. 建设地点……指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。
3. 行业类别……按国标填写。
4. 总投资……指项目投资总额。
5. 主要环境保护目标……指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
6. 结论与建议……给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。
7. 预审意见……由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。
8. 审批意见……由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况

项目名称	太仓瑞钦精密机械制造有限公司新建精密机械零部件项目				
建设单位	太仓瑞钦精密机械制造有限公司				
法人代表	卢正洪		联系人	卢正洪	
通讯地址	太仓市浏河镇新闻村				
联系电话	13906224308	传真	/	邮政编码	215400
建设地点	太仓市浏河镇新闻村				
立项审批部门	太仓市发展和改革委员会		批准文号	太发改备[2018]68号	
建设性质	新建☑ 搬迁☐ 改扩建☐		行业类别及代码	[C3399]其他未列明金属制品制造	
占地面积(平方米)	14900		绿化面积(平方米)	1500	
总投资(万元)	15000	其中：环保投资(万元)	50	环保投资占总投资比例	0.3%
评价经费(万元)	/	预期投产日期	2019年5月		

原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）

本项目主要原辅材料见表1-1，主要原辅料的理化性质见表1-2，本项目主要生产设备见表1-3。

表1-1 主要原辅料消耗表

序号	名称	组分/规格	年耗量 t	包装储存方式	最大储存量t	来源及运输
1	钢板	/	300	堆放，仓储区	20	外购，汽运
3	液压油	/	3	堆放，仓储区	1	外购，汽运
4	切削液	/	1	堆放，仓储区	0.1	外购，汽运
5	润滑油	/	0.6	瓶装，仓储区	0.05	外购，汽运

表1-2 主要原辅材料的理化性质

序号	名称	理化性质	燃烧爆炸性	毒理毒性
1	液压油	淡黄色液体，相对密度（水=1）：0.8710；闪点(℃)：224；引燃温度(℃)：220-500；适用于液压系统润滑。	遇明火、高热可燃	无毒
2	切削液	由水溶性防锈剂、润滑添加剂、离子型表面活性剂等配制而成的离子型切削磨削液，溶解于水，较稳定。	遇明火、高热可燃	无毒，皮肤敏感会红肿过敏、发痒等

3	润滑油	油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味，用于机械的摩擦部分，起润滑、冷却和密封作用。相对密度(水=1)：<1；分子量：230-500；闪点(℃)：76；引燃温度(℃)：248。	遇明火、高热可燃	无毒
---	-----	---	----------	----

表1-3 主要设备一览表

序号	设备名称	技术规格及型号	数量(台)	备注
1	CNC加工中心	VMC-850L	20	机加工工序
2	数控车床	MN/MS/MV	10	机加工工序
3	液压机	—	10	机加工工序
4	冲床	100T	5	机加工工序
5	铣床	—	3	机加工工序

水及能源消耗量

名称	消耗量	名称	消耗量
水(吨/年)	1600	燃油(吨/年)	/
电(万度/年)	50	燃气(标立方米/年)	/
燃煤(吨/年)	/	其它	/

废水(工业废水、生活废水☑)排水量及排放去向

本项目所在厂区实行雨污分流制，雨水经雨水管收集后就近排入河道。

本项目生活污水排放量为1280t/a，经化粪池预处理后，通过污水管网排入太仓市浏河镇污水处理厂处理，处理达标后排入新浏河。

放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况

无

工程内容及规模(不够时可附另页)

1、项目由来

太仓瑞钦精密机械制造有限公司成立于2017年11月，地址位于太仓市浏河镇新闸村，是一家从事研发、生产、加工、销售精密机械零部件、工业机器人、工业控制计算机及系统、仪器仪表、智能制造设备、汽车零部件及配件的企业。企业拟投资15000万元实施太仓瑞钦精密机械制造有限公司新建精密机械零部件项目，项目建成后年产精密机械零部件450万件。

为进一步做好该项目的环境保护工作，科学客观地评价项目运营对周围环境的影响，

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）中的有关规定和要求，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部令第44号）中“二十二、金属制品业第67条金属制品加工制造——其他（仅切割组装除外）”；应该编制环境影响报告表，受太仓瑞钦精密机械制造有限公司委托，我公司承担本项目的环境影响评价工作。在经过现场踏勘、资料收集和同类企业类比调查研究的基础上，编制了该项目的环境影响评价报告表。

2、项目概况及产品方案

项目名称：太仓瑞钦精密机械制造有限公司新建精密机械零部件项目；

建设单位：太仓瑞钦精密机械制造有限公司；

建设地点：太仓市浏河镇新闻村；

建设性质：新建；

职工人数：运营期项目预计有职工100人，不设食堂和宿舍；

工作制度：年工作日320天，单班8小时制，年工作时数为2560小时；

项目总投资和环保投资情况：项目总投资15000万元，其中环保投资50万元；

产品方案及建设规模：新建精密机械零部件项目，本项目产品方案见表1-4。

表1-4 项目建设规模及产品方案

工程名称	产品名称	年设计生产能力	年运行时数
生产车间	精密机械零部件	450 万件	2560h

3、主体、公用及辅助工程

项目的主体、公用及辅助工程见表1-5：

表1-5 项目主体、公用及辅助工程

类别	建设名称	设计能力	备注
主体工程	1#车间	建筑面积6470m ²	位于生产车间，主要用于精密机械零部件的生产、加工
	2#车间	建筑面积3235m ²	
储运工程	原料区	建筑面积2500m ²	位于厂房内，主要用于原材料的储存
	成品暂存区	建筑面积3000m ²	位于厂房内，主要用于成品的储存
辅助工程	办公区	建筑面积2700m ²	/
公用工程	给水	生活用水1600t/a	由当地自来水管网提供
	排水	生活污水1280t/a	生活污水接管市政污水管网排入浏河污水处理厂集中处理后达标排放，达标尾水排入浏河
	供电	50万千瓦时/年	由当地电网提供

	废水	生活污水	1280t/a	生活污水经化粪池预处理后，接管进入太仓市浏河污水处理厂处理达标后排放，尾水排入浏河
	噪声	设备噪声	78-85dB(A)，设备减振、厂房隔声	达标排放
	固废	一般固废	建筑面积50m ²	位于2#车间东南侧，临时收集储存一般固体废物
		危险废物	建筑面积50m ²	位于2#车间东南侧，临时收集储存危险废物

4、项目周围环境概况及平面布置

本项目拟建设地点位于太仓市太仓市浏河镇新闻村。本项目拟建厂区东侧为常红路（规划道路），南侧为规划用地（空地），西侧为米汉钠公司（建设中），北侧为锐纳基公司（建设中）。项目周边最近敏感点为东南侧100m处的新闻村居民点（计划拆迁中），周边300米环境概况见附图2。

本项目的平面布置在满足生产工艺流程要求的前提下，综合考虑了项目区周围自然条件、消防、卫生、环保、运输等因素，结合本项目工艺流程、生产规模、场地自然条件因地制宜进行布置。项目区内主要功能区为办公区、仓储区、生产区。生产区内设各种设备装置和生产线，主要进行精密机械零部件的生产，生产区内部各装置根据工艺流程依次布置，项目生产区平面布置图见附图3。

5、产业政策及用地相符性分析

（1）本项目行业类别为[C3399]其他未列明金属制品制造，不属于国家发展和改革委员会令2013第21号《产业结构调整指导目录》中鼓励类、限制类、淘汰类项目；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本）和《关于修改〈江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）〉部分条目的通知》（苏经信产业）[2013]183号）中鼓励类、限制类、淘汰类项目；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号文）中规定的限制、淘汰目录和能耗限额类；亦不属于《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》鼓励类、淘汰类和禁止类项目，故为允许类。因此，本项目符合国家及地方产业政策的规定。

（2）经查《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》、《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》，本企业用地不属于国家和江苏省限制用地项目和禁止用地项目的范围。本项目所在地地块地类（用途）为工业用地。因此，本项目用地与相关用地政策相符。

（3）本项目位于太仓市太仓市浏河镇新闻村，项目选址用地为工业用地，属于浏河镇北部工业区。

太仓市浏河镇北部工业区规划范围：一期东至浏茜路，西至钱泾河，南至北海路、巨

能路西延伸，北至老洙泾，总面积1平方千米。二期东至沪太路，西至苏张泾，南至钱泾河，北至巨能路西延伸，总面积0.85平方千米。北部工业区产业定位为立足机电、新能源、汽车配件等产业门类。本项目属于精密机械零部件制造，符合该工业园的产业定位，因此，本项目用地符合城市发展用地规划和总体规划。

6、规划相符性分析

(1) 与《太湖流域管理条例》和《江苏省太湖水污染防治条例》相符性分析

①本项目距太湖最近距离70.6km，根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发〔2012〕221号）文件，属于太湖三级保护区，应当严格贯彻落实《太湖流域管理条例》（国务院令第604号）和《江苏省太湖水污染防治条例》（2012年修订）中的相关条例。

根据《太湖流域管理条例》（国务院令第604号）二十八条排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。

禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。

②根据《江苏省太湖水污染防治条例》（2012年修订）第四十五条：太湖流域一、二、三级保护区禁止行为：（一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目；（二）销售、使用含磷洗涤用品；（三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；（四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；（五）使用农药等有毒物毒杀水生生物；（六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；（七）围湖造地；（八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；（九）法律、法规禁止的其他行为。

本项目行业类别为[C3399]其他未列明金属制品制造，不属于造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，且本项目只有生活污水排放，无生产废水排放，经化粪池预处理后接管进入太仓市浏河污水处理厂处理达标后排放，尾水排入浏河，不属于太湖流域三级保护区的禁止行为，不在《太湖流域管理条例》（国务院第604号令，2011.9.19）和《江苏省太湖水污染防治条例》中规定的禁止建设项目之列。因此，本项目符合《太湖流域管理条例》（国务院令第604号）和《江苏省太湖水污染防治条例》（2012年修订）的相关规定。

(2) 与《江苏省生态红线区域保护规划》相符性分析

查《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发[2013]113号），项目所在区域生态红线区域见表1-6和附图5：

表1-6 项目所在区域生态红线

红线区域名称	主导生态功能	红线区域范围		面积（km ² ）	距本项目最近距离（m）
		一级管控区	二级管控区	总面积	
浏河（太仓市）清水通道维护区	水源水质保护	—	浏河及其两岸各100米范围	5.9	2800

由上表可知，本项目所在地不在江苏省生态红线区域范围内。

(3) 与“两减六治三提升”专项行动相符性分析

本项目为精密机械零部件生产项目，行业类别为[C3399]其他未列明金属制品制造。企业生产过程中产生生活污水，危险废物、一般固废及生活垃圾。生活污水水质简单，经化粪池预处理后接管进入太仓市浏河污水处理厂处理达标后排放，尾水排入浏河；危险废物统一收集后有资质的单位回收处理，一般固废统一收集后外售处理，生活垃圾由环卫部门清理。因此，本项目与“两减六治三提升”专项行动相符。

(4) 与“三线一单”相符性分析

表1-7 “三线一单”符合性分析

内容	符合性分析
生态保护红线	本项目所在地太仓市浏河镇新闸村，距项目较近的生态红线区域为浏河（太仓市）清水通道维护区，为二级管控区，位于项目北侧2800m，不在其管控区范围内。
资源利用上线	本项目购置土地，新建厂房，在营运过程中会消耗一定量的电、水等资源，资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。
环境质量底线	本项目所在地的环境质量较好，能满足功能区划要求。项目排放的废水、废气及固废均较少，对环境质量的影响较小。本项目的建设不触及区域的环境质量底线。
环境准入负面清单	本项目所在地太仓市浏河镇新闸村，位于太仓市浏河镇总体规划范围，符合太仓市浏河镇总体规划要求，不属于环境准入负面清单中的产业。

7、环保投资

本项目环保投资情况见表1-8:

表1-8 项目环保投资一览表

污染源	环保设施名称	环保投资（万元）	数量	处理能力	处理效果
废水	化粪池、污水管网	20	1个	—	达标排放
噪声	噪声隔声减振	10	—	单台设备总体消声量25dB（A）	厂界噪声达标
固废	一般固废堆场	5	1座	50m ²	安全暂存
	危废堆场	15	1座	50m ²	安全暂存
合计		50	—	——	——

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

本项目为新建项目，新建厂房，原有空地上无环境遗留问题。

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

1、地理位置

太仓市位于江苏省南部，长江口南岸。地处东经121°12′、北纬31°39′。东濒长江，与上海崇明岛隔江相望，南临上海市宝山区、嘉定区，西连昆山市，北接常熟市。总面积822.9平方公里，水域面积285.9平方公里，陆地面积537平方公里。

浏河镇，是江苏省重点镇，隶属于江苏省太仓市，位于江苏省东南部。东与崇明岛隔江相望，南与上海宝山、嘉定两区接壤，为长江口的第二道门户、太仓市沿江的重要集镇、江苏省最大的渔业基地。浏河镇是太仓市区的卫星镇，距离市区约20公里，浏河到市区有太浏公路连接。浏河镇，元改刘家港，为漕粮北运出海港口。明置巡检司，复设镇海卫于天妃宫，俗称天妃镇；永乐元年（1403）开港，为对外贸易口岸，诸国商船云集，俗称“六国码头”。新浏河在此入长江，设码头。古迹有明代著名航海家郑和七次下西洋遗址天妃宫及明代抗倭阅兵台。

本项目位于太仓市太仓市浏河镇新闸村，项目地址位置图见附图1。

2、地形、地貌、地质

建设项目地处长江三角洲平原中的沿江平原，全境地形平坦，自东北向西南略呈倾斜。东部为沿江平原，西部为低洼圩区。地面高程：东部3.5m—5.8m（基准：吴淞零点），西部2.4m—3.8m。地质上属新华夏系第二隆起带，淮阳山字形构造宁镇反射弧的东南段。区内断裂构造规模不大，基底构造相对稳定。新构造运动主要表现为大面积的升降运动，差异不大，近期呈持续缓慢沉降。

该地区的地层以深层粘土层为主，主要状况为：

- （1）表层为种植或返填土，厚度0.6米—1.8米左右。
- （2）第二层为亚粘土，色灰黄或灰褐，湿度饱和，0.3—1.1米厚。
- （3）第三层为淤质亚粘土，呈青灰色，湿度饱和，密度高，厚度为0.5米—1.9米，地耐力为100—120KPa。
- （4）第四层为轻亚粘土，呈浅黄，厚度在0.4米—0.8米，地耐力为80—100Kpa。
- （5）第五层为粘土，少量粉砂，呈灰黄色或青色，湿度高，稍密，厚度为1.1km左右，地耐力约为120—140kPa。

3、气候、气象


建设项目所在地区具有明显的亚热带季风气候特征，年均无霜期232天；年平均降水量1064.8mm，年平均降雨日为129.7；年平均气温15.3℃，极端最高气温37.9℃，极端最

低气温-11.5℃，年平均相对湿度81%，处于东南季风区域，全年盛行东南风，风向频率为12%，最少西南风，风向频率3%，年均风俗3.7m/s，实测最大风速29m/s。平均大气压1015百帕，全年日照2019.3小时。其主要气象气候特征见表2-1。

表2-1 主要气象气候特征

项 目		数值及单位(出现年份)
气 温	年平均气温	15.3℃
	历年极端最高气温	37.9℃(1966年8月7日)
	历年极端最低气温	-11.5℃(1977年1月31日)
风 速	年平均风速	3.5m/s
气 压	年平均气压	1015.8m
	极端最低年平均气压	990.5mm
	极端最高年平均气压	1040.6mm
降 水	历年平均降水量	1064.8mm
	历年最大降水量	1563.8mm(1960)
	历年最大日降水量	229.6mm(1960年8月4日)
湿 度	年平均相对湿度	80%
	最高湿度	87%（1965年8月）
	最小相对湿度	63%（1972年12月）
雾 日	年平均雾日	28d
	年最多雾日	40d
	年最小雾日	17d
风 向 和风频	全年主导风向	E15.1%
	冬季主导风向	NW12.9% E12.9%
	夏季主导风向	SE17.6%

项目所在地太仓市风玫瑰图如图2-1。

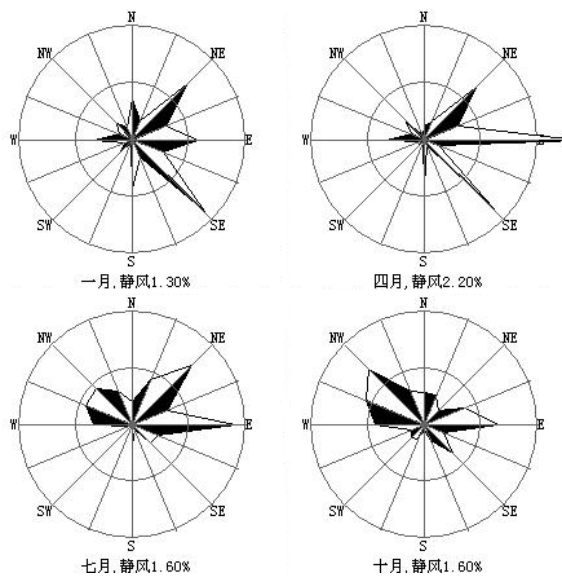

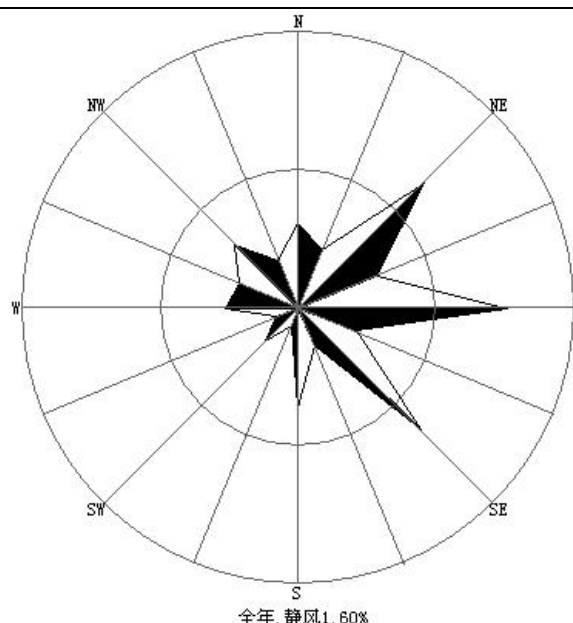


图2-1 太仓市风玫瑰图

4、水文

太仓市濒临长江，由于受到长江口潮汐的影响，太仓境内的内河都具有河口特征，河水的潮汐运动基本与长江口的潮汐运动一致。长江口是一个中等强度的潮汐河口，长江南支河段是非正规半日潮，每天二涨二落。本项目附近河段潮位变化特征：各月平均高潮位与低潮位在数值上很接近，潮位的高低与径流的大小关系不大，高、低潮位的年际变化也不大，年内月平均高潮位以9月最高、8月次之、7月居第3位。根据附近江边七丫口水文站的潮位资料分析，本段长江潮流特征如下：

平均涨潮流速：0.55m/s，平均落潮流速：0.98m/s；

涨潮最大流速：3.12m/s，涨潮最小流速：0.12m/s；

落潮最大流速：2.78m/s，落潮最小流速：0.62m/s。

本项目所产生的生活污水经化粪池预处理后，接管进入太仓市浏河污水处理厂处理，处理达标后尾水排入浏河。

5、植被、生物多样性

建设项目地区属北亚热带落叶与常绿阔叶混交林带，由于农业历史悠久，天然植被很少，主要为农作物和人工植被。

种植业以粮（麦子、水稻）、油、棉等作物为主，还有蔬菜等。畜牧业以养猪、牛、羊、鸡、鸭为主；此外，宅前屋后和道路、河道两旁种植有各种林木和花卉，林业以乔木、灌木等绿化树种为主，本地区无原始森林。沿江沼泽、坑塘及洲滩尾部等为水生动物产卵、觅食的场所。

长江渔业水产资源丰富，有淡水种、半咸水种、近河口种和近海种四大类型，鱼类以鲤科为主，还有鲥鱼、刀鱼、河鲀、中华鲟等珍贵鱼类。另有软体动物、甲壳类动物和白鳍豚等珍稀濒危动物。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）：

1、社会环境简况

太仓市隶属江苏省苏州市管辖，市人民政府驻地经济开发区。境内地势平坦，河流纵横，土壤肥沃，物产富饶，素称“江南鱼米之乡”。改革开放以来，太仓保持持续增长的经济发展势头，在全国率先进入小康市，经济实力连续多年位居全国百强县（市）前列。全市辖 6 个镇、126 个行政村、3483 个村民小组、68 个居民委员会，境内有太仓港经济开发区。2014 年年末户籍人口 47.74 万人，比上年增加 2939 人；其中，非农业人口 27.27 万人。人口出生率为 8.34%，死亡率为 8.12%，自然增长率为 0.21%；年末常住人口 70.85 万人，城市化率为 65.34%。

根据《2016 年太仓市国民经济和社会发展统计公报》，太仓市经济综合实力进一步增强。全年实现地区生产总值 1155.13 亿元，按可比价格计算，比上年增长 7.3%。其中，第一产业增加值 36.76 亿元，下降 5.5%；第二产业增加值 583.87 亿元，增长 6.0%；第三产业增加值 534.50 亿元，增长 9.7%。按常住人口计算，人均地区生产总值 162523 元，增长 7.0%。第一产业增加值占地区生产总值的比重为 3.2%，第二产业增加值比重为 50.5%，第三产业增加值比重为 46.3%。全年实现公共财政预算收入 127.71 亿元，比上年增长 11.5%；其中，税收收入 110.52 亿元，增长 13.0%，占公共财政预算收入比重达 86.5%。全年公共财政预算支出 115.84 亿元，比上年增长 6.1%。。

2、区域教育、文化、卫生概况

教育现代化稳步推进。2016 年底，太仓全市拥有各级各类学校 83 所，其中新增特殊教育学校 1 所。全年招生数 14944 人，在校学生 71177 人，毕业生 16563 人，教职工总数 5480 人，其中专任教师 4512 人。幼儿园 33 所，在园幼儿 11726 人；小学 28 所，在校学生 30234 人，招生数 5137 人；初中 15 所，在校学生 14927 人，招生数 5286 人；高中 4 所，在校学生 5635 人，招生数 1779 人；中等职业学校 1 所，在校学生 3515 人，招生数 1081 人；高等院校 1 所，在校学生 5140 人，招生数 1656 人。成人教育学校 26 所，在校学生 76296 人。

文化惠民工程建设有效推进。在 2016 年图博中心投入使用，文化艺术中心、传媒中心进入内部装修，沙溪、浮桥等 6 个镇文化中心达标建设完成。承办了第八届国际民间艺术节、奥地利克恩顿州合唱团、肯尼亚舞蹈团、保加利亚和奥地利艺术团等来太演出活动。全年免费放映数字电影 1477 场次，吸引观众 30 万人次。举办了“2010 上海世博会太仓主题周”、双凤龙狮、滚灯和江南丝竹在世博场馆专场演出 74 场次、金秋文化创意产业推介会、牛郎织女邮票首发式、第二届海峡两岸电影展等活动。《太仓历史人物辞典》出版发行，收录 3450 个太仓历史人物。

公共卫生体系逐步健全。至 2017 年末，共有医疗机构床位 2608 张，卫技人员 3039 人，分别比上年增长 5.2% 和 5.0%，其中医生 1209 人，护士 1130 人。全市有各类卫生机构 170 个，其中医院、卫生院和社区卫生服务中心 28 个，疾控中心 1 个，急救中心 1 个，妇幼保健机构 1 个。急救能力进一步提高。全年共接听电话 76892 次；出车 10485 次，增长 17%；接送病人 8431 人，增长 18%。

3、区域总体规划

3.1 区域总体规划

《太仓市城市总体规划》将城市的功能性质确定为：争先进位的创新城市、经济发达的港口城市、生态优良的宜居城市、协调发展的现代化城市。城市的发展战略为突出临沪优势，全面对接上海；积极利用港口，带动城市发展；积极谋划产业结构优化与升级；构建高效、便捷的综合交通体系；合理构建城乡一体的空间格局；加强生态保护、促进节能减排；挖掘文化、景观资源，塑造太仓特色。规划至远期（2030 年），形成“中心城市—镇—村庄”的城乡体系和“双城三片”的市域空间结构，“双城”指由主城与港城构成的中心城区，“三片”指沙溪、浏河、璜泾。沙溪镇定位为历史文化名镇、集文化旅游与工业发展于一体的综合型城镇。沙溪定位为对接上海、服务港口的滨江生活服务、生态休闲城镇。璜泾镇定位为港口发展的重要组成部分，临港工业及生活配套完善的综合镇。同时，从城乡统筹发展、集约集中建设的角度，规划村庄 61 个，其中新型农村社区 44 个，特色村 17 个。

3.2 区域功能

浏河镇编修《新浏河城镇总体规划》，并通过了有关部门的论证。按照《规划》，浏河新镇区“北扩东进”，逐步形成“一城三轴五区”的空间结构。一城即浏河镇新镇区；三轴即沿郑和大街商业轴、镇南北景观轴、沿新浏河两岸生活轴；五区为老镇区、滨江休闲区、北部工业区、南部工业区、郑和休闲度假区。“一城三轴五区”，使浏河建成区面积从 1.7 平方公里扩大到 7.5 平方公里。浏河作为“江尾海头第一镇”，与上海嘉定、宝山接壤。同上海的“一公里”对接，让浏河真正成为沪上的“后花园”。浏河镇坐拥独家腹地，积极做好“一小时商业圈”，主推“郑和下西洋”起锚地的海洋文化，主打农家休闲、江海度假、美食三鲜品牌，把浏河小镇缔造成海鲜街和人居地。

4、北部工业区

本项目所在地位于太仓市浏河镇北部工业区内。

（1）工业区规划情况

根据《太仓市各区（镇）产业园区设置情况表》中内容，浏河镇于 2012 年期间设立太

仓市浏河镇北部工业区，并已进行规划环评，太环建[2012]9号。根据规划环评，北部工业区四至范围为：一期东至浏茜路，西至钱泾河，南至北海路、巨能路西延伸，北至老洙泾，总面积1平方千米；二期东至沪太路，西至苏张泾，南至钱泾河，北至巨能路西延伸，总面积0.85平方千米。本项目所在地为北部工业区规划的工业用地，选址可行。

（2）工业区产业定位

北部工业区将把握国内外投资走向和产业转移趋势，加大对国家产业政策，特别是新兴产业政策的研究，创新招商思路，转变招商方向，敢于瞄准重大外资项目，善于把握区域化、集群化转移，依托已引进的机电器械产业、新能源产业、电子产业、汽车配件产业的相关项目，以商引商、以外引外，高起点择商选资，把招商重点放在重大装备、电子信息、新能源、新材料等新兴产业上，以项目结构优化促进产业转型升级。该工业区的主体产业定位为机电器械产业、新能源产业、电子产业、汽车配件产业、重大装备、新材料、先进装备制造等。本项目主要从事精密机械零部件生产，是符合工业区规划要求的。

三、环境质量状况

建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）

根据《江苏省地表水（环境）功能区划》中的有关内容，项目区污水最终受纳河流浏河水质功能为Ⅳ类水体；根据苏州市人民政府颁布的苏府〔1996〕133号文的有关内容项目所在区域的大气环境划为二类功能区；根据《太仓市城市总体规划》（2010-2030），声环境功能为2类区。

1、环境空气质量现状评价

引用“太仓人可喷涂设备有限公司金属零部件加工工艺改造技改项目”监测数据，监测时间2017年3月25日—3月31日，连续监测7天，其中SO₂、NO₂、非甲烷总烃、氯化氢每天监测4次。监测点位于本项目南侧3800米处。根据监测报告数据进行区间法统计，建设项目所在地空气中主要污染物小时浓度均值范围分别为：NO₂ 0.091~0.1mg/m³、SO₂ 0.11~0.12mg/m³、非甲烷总烃 0.73~1.78 g/m³、PM₁₀ 日均值 0.078~0.082mg/m³。三项目指标均达到《环境空气质量标准》（GB3095--2012）中二级标准，符合太仓市大气环境功能区划的要求。

2、地表水环境质量：

建设项目生活废水最终接管到太仓市浏河污水处理厂处理后最终去向为浏河，因此本项目地表水环境质量现状引用《太仓人可喷涂设备有限公司金属零部件加工工艺改造技改项目》中浏河污水处理厂排放口、排口上游500米、排口下游1500米的现状监测数据，监测时间为2017年3月25~31日，具体数据见下表3-1。

表3-1 浏河污水厂排放河流断面水质主要项目指标值(单位：mg/L)

项目	监测项目 (mg/L)				
	pH	CODCr	SS	氨氮	总磷
太仓浏河污水厂排口上游500米断面均值	7.58	17.1	12	1.42	0.28
太仓浏河污水厂排口断面均值	7.60	16.7	8	1.19	0.22
太仓浏河污水厂排口下游1500米断面均值	7.34	14.7	18	0.885	0.20

根据监测结果表明：浏河现状水质监测符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。

3、声环境质量：

评价期间对建设项目所在地声环境进行了现状监测。数据为2018年5月28日昼间、夜

间通过监测仪器获得；监测点位：厂界外1米。具体监测结果见表3-2。

表3-2 项目地噪声现状监测结果

时间	N1（东侧）	N2（南侧）	N3（西侧）	N4（北侧）	标准
昼间（LeqdB[A]）	57.8	56.8	57.9	57.5	60
夜间（LeqdB[A]）	48.1	45.2	45.4	45.6	50

监测结果表明：项目地声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

主要环境敏感目标

本项目位于太仓市浏河镇新闸村。根据现场踏勘，本项目区域场地平坦，环境现状良好。项目周围环境保护目标见表3-3。

表3-3 建设项目主要环境保护目标

环境	环境保护对象	方位	距最近厂界距离(m)	规模	环境功能
空气环境	新闸村居民点1	SE	100	约8户，25人	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求
	新闸村居民点2	W	200	约20户，50人	
	紫薇苑三区	E	500	约100户，500人	
地表水环境	浏河（纳污河体）	S	2800	大河	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准
	苏张泾	W	200	小河	
声环境	新闸村居民点1	SE	100	约8户，25人	《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准
生态环境	浏河（太仓市）清水通道维护区	S	2800	总面积为5.9km ²	水源水质保护

注：本项目位于太湖流域三级保护区范围内。

四、评价适用标准

环境
质量
标准

1、大气环境质量标准

根据太仓市环境保护规划的大气功能区划，本项目所在区域为二类区，SO₂、NO₂、TSP、PM_{2.5}、PM₁₀执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准，具体标准见表4-1。

表4-1 大气环境质量标准

区域名	执行标准	表号及级别	污染物指标	单位	最高容许浓度		
					年平均	24小时平均	1小时平均
项目所在地	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准	表1，二级	SO ₂	μ g/m ³	60	150	500
			NO ₂		40	80	200
			PM ₁₀		70	150	—
			TSP		200	300	—
			PM _{2.5}		35	75	—

2、地表水环境质量标准

本项目纳污水体为浏河，根据《江苏省地表水（环境）功能区划》（苏政复[2003]29号），浏河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，SS参照执行水利部《地表水质量标准》（SL-94）的四级标准，具体标准见表4-2。

表4-2 地表水环境质量标准限值

水域名	执行标准	表号及级别	污染物指标	单位	标准限值
浏河	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）	表1 IV类标准	pH	无量纲	6-9
			化学需氧量	mg/L	30
			高锰酸盐指数		10
			氨氮（NH ₃ -N）		1.5
			五日生化需氧量		6
			总磷（以P计）		0.3
			溶解氧（DO）		3
	《地表水质量标准》（SL-94）	四级标准	SS		60

3、声环境质量标准

本项目所在地声环境为工业区，项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准，具体标准见表4-3。

表4-3 区域噪声标准限值表

区域名	执行标准	表号及级别	单位	标准限值	
项目厂区边界	（GB3096-2008）	表1，2类	dB(A)	昼60	夜50

污
染
物
排
放
标
准

1、废水排放标准

本项目生活污水接管送入太仓市浏河污水处理厂处理，尾水排入浏河。生活污水中污染因子pH、COD、SS执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，氨氮和总磷（以P计）执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准，太仓市浏河污水处理厂尾水排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。污水处理厂排口执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002），具体标准见表4-4。

表4-4 废污水排放标准限值表

排放口名称	执行标准	取值表号标准级别	指标	标准限值	单位
项目厂排口	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级、《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）标准表1，B级	—	pH	6-9	无量纲
			COD	500	mg/L
			SS	400	
			氨氮	35	
			TN	70	
			TP	8	
污水厂排口	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）	表1一级A	pH	6~9	无量纲
	《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业水污染物排放限值》（DB32/T1072-2007）	表2 镇污水处理厂 II	SS	10	mg/L
			COD	50	
			氨氮	5 (8)*	
			TP	0.5	
			TN	15	

备注：*括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

3、噪声排放标准

本项目所在区域为工业区，项目所在区域执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准见表4-5。

表4-5 噪声排放标准限值

厂界名	执行标准	类别	单位	标准限值	
				昼	夜
厂界外1m	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）	表1，2类	dB（A）	60	50

4、固废

固体废弃物执行《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》中的有关规定。一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中相关标准；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB1859

	7-2001) 及修改单中相关标准。																																																																																																									
污 染 物 总 量 控 制	总量控制因子和排放指标																																																																																																									
	1、总量控制因子																																																																																																									
	根据《国家环境保护“十三五”规划基本思路》，“十三五”将工业烟粉尘、总氮、总磷、挥发性有机物四种污染物纳入总量控制范围。根据苏环办[2011]71号“关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知”文件要求，COD、NH ₃ -N应按照江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法执行。结合本项目排污特征，确定本项目总量控制因子。																																																																																																									
	水污染物总量控制因子：COD、NH ₃ -N；其他因子为总量考核因子。																																																																																																									
	2、总量控制指标																																																																																																									
	表4-6 项目污染物排放总量控制指标表																																																																																																									
	<table><tr><th rowspan="2">类别</th><th colspan="2" rowspan="2">污染物名称</th><th rowspan="2">产生量t/a)</th><th rowspan="2">削减量 (t/a)</th><th colspan="2">排放量 (t/a)</th><th rowspan="2">外环境排放 量 (t/a)</th></tr><tr><th>控制量</th><th>考核量</th></tr><tr><td rowspan="6">水污染物</td><td colspan="2">水量</td><td>1280</td><td>0</td><td>/</td><td>1280</td><td>1280</td></tr><tr><td colspan="2">COD</td><td>0.512</td><td>0</td><td>0.512</td><td>/</td><td>0.064</td></tr><tr><td colspan="2">SS</td><td>0.384</td><td>0</td><td>/</td><td>0.384</td><td>0.0128</td></tr><tr><td colspan="2">NH₃-N</td><td>0.038</td><td>0</td><td>0.038</td><td>/</td><td>0.0064</td></tr><tr><td colspan="2">TP</td><td>0.0051</td><td>0</td><td>/</td><td>0.0051</td><td>0.00064</td></tr><tr><td colspan="2">TN</td><td>0.051</td><td>0</td><td>/</td><td>0.051</td><td>0.0192</td></tr><tr><td rowspan="7">固废</td><td colspan="2">一般固废</td><td>5</td><td>5</td><td>—</td><td>—</td><td>0</td></tr><tr><td rowspan="5">危 险 废 物</td><td>废切削液</td><td>0.5</td><td>0.5</td><td>—</td><td>—</td><td>0</td></tr><tr><td>废润滑油</td><td>0.1</td><td>0.1</td><td>—</td><td>—</td><td>0</td></tr><tr><td>废液压油</td><td>1</td><td>1</td><td>—</td><td>—</td><td>0</td></tr><tr><td>废包装桶</td><td>1</td><td>1</td><td>—</td><td>—</td><td>0</td></tr><tr><td>含油抹布</td><td>0.1</td><td>0.1</td><td>—</td><td>—</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="2">生活垃圾</td><td>32</td><td>32</td><td>—</td><td>—</td><td>0</td></tr></table>							类别	污染物名称		产生量t/a)	削减量 (t/a)	排放量 (t/a)		外环境排放 量 (t/a)	控制量	考核量	水污染物	水量		1280	0	/	1280	1280	COD		0.512	0	0.512	/	0.064	SS		0.384	0	/	0.384	0.0128	NH ₃ -N		0.038	0	0.038	/	0.0064	TP		0.0051	0	/	0.0051	0.00064	TN		0.051	0	/	0.051	0.0192	固废	一般固废		5	5	—	—	0	危 险 废 物	废切削液	0.5	0.5	—	—	0	废润滑油	0.1	0.1	—	—	0	废液压油	1	1	—	—	0	废包装桶	1	1	—	—	0	含油抹布	0.1	0.1	—	—	0	生活垃圾		32	32	—	—	0
	类别	污染物名称		产生量t/a)	削减量 (t/a)	排放量 (t/a)							外环境排放 量 (t/a)																																																																																													
						控制量	考核量																																																																																																			
	水污染物	水量		1280	0	/	1280	1280																																																																																																		
COD		0.512	0	0.512	/	0.064																																																																																																				
SS		0.384	0	/	0.384	0.0128																																																																																																				
NH ₃ -N		0.038	0	0.038	/	0.0064																																																																																																				
TP		0.0051	0	/	0.0051	0.00064																																																																																																				
TN		0.051	0	/	0.051	0.0192																																																																																																				
固废	一般固废		5	5	—	—	0																																																																																																			
	危 险 废 物	废切削液	0.5	0.5	—	—	0																																																																																																			
		废润滑油	0.1	0.1	—	—	0																																																																																																			
		废液压油	1	1	—	—	0																																																																																																			
		废包装桶	1	1	—	—	0																																																																																																			
		含油抹布	0.1	0.1	—	—	0																																																																																																			
	生活垃圾		32	32	—	—	0																																																																																																			
3、总量平衡方案																																																																																																										
本项目废水总量控制指标由建设单位申请，经太仓市环保局批准下达后实施，总量在太仓市浏河污水处理厂内平衡；固体废物实现“零”排放。																																																																																																										

五、建设项目工程分析

生产流程简述（图示）

精密机械零部件生产工艺流程（S——固废、G——废气、N——噪声）

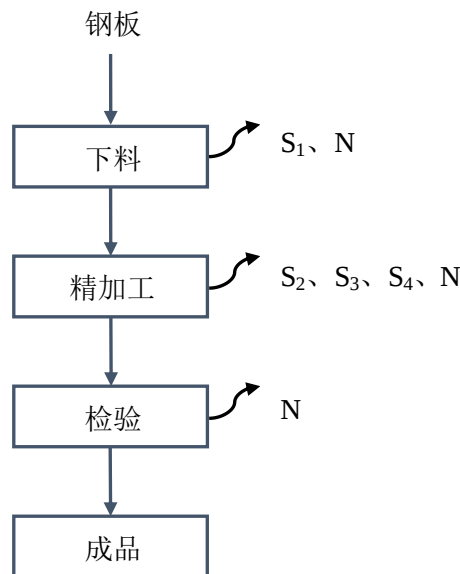


图5-1 精密机械零部件工艺流程及产污环节图

工艺流程简述：

下料：将外购原材料钢材使用冲压设备进行原材料下料切割加工。该工序将金属基本成型。该过程产生设备噪声N，以及少量金属边角料S₁。

精加工：经下料加工后的钢材进入加工中心、数控车床、铣床等设备进行精加工，精加工后为成品，此工序会产生噪声N、金属边角料S₂、废切削液S₃和废润滑油S₄。

产品经检验合格后入库。

营运期主要污染工序

1、废气

本项目无废气产生。

2、废水

本项目用水主要为员工生活用水，均为自来水。

生活用水：本项目劳动定员 100 人，厂区内不设食堂和宿舍，根据《江苏省工业、服务业和生活用水定额》（2014 年修订），按每人每班用水 50 升定额计，年工作时间为 320 天，用水量为 1600t/a。生活污水排放量按用水量的 80%计，年排放量为 1280 吨。其主要污染物为 COD、SS、氨氮、总磷、总氮等，生活污水接管市政污水管网排入浏河污水处理厂集中处理后达标排放，达标尾水排入浏河。

废水中各项污染物产生及排放情况见表 5-1。

表 5-1 废水排放情况表

种类	废水量 (t/a)	污染物 名称	污染物产生量		治理 措施	污染物排放量		排放方式与去向
			浓度 (mg/L)	产生量 (t/a)		浓度 (mg/L)	排放量 (t/a)	
生活 污水	1280	COD	400	0.512	/	400	0.512	直接接管市政污水 管网排入浏河污水 处理厂集中处理后 达标排放，达标尾 水排入浏河
		SS	300	0.384		300	0.384	
		NH ₃ -N	30	0.038		30	0.038	
		TP	4	0.0051		4	0.0051	
		TN	40	0.051		40	0.051	

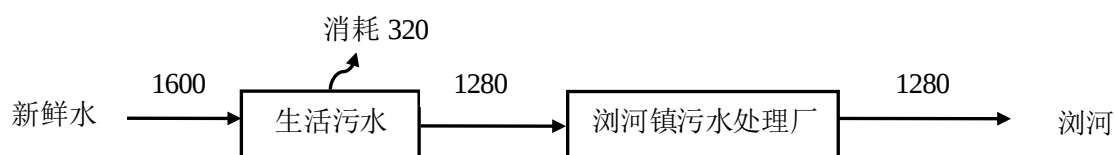


图5-2 建设项目水平衡图 单位：t/a

3、噪声

本项目的噪声源主要由加工中心、数控车床、冲床等设备运行时产生的噪声，噪声特性为机械、振动噪声，根据类比资料，噪声声级在 78~85dB(A)之间，主要设备噪声见表 5-4：

表5-2 主要设备噪声源强

序号	设备	数量（台）	源强dB（A）	防治措施	距最近厂界距离	降噪效果（dB（A））
1	CNC加工中心	20	80	隔声、减振	N 20m	25
2	数控车床	10	80	隔声、减振	N 30m	25
3	液压机	10	85	隔声、减振	S 20m	25
4	冲床	5	85	隔声、减振	S 20m	25
5	铣床	3	75	隔声、减振	W 30m	25

4、固废

本项目产生的固废主要为一般固废、危险固废和生活垃圾。

（1）一般工业固废：项目生产过程中产生的金属边角料约 5t/a。

（2）危险固废：本项目生产过程中产生的危险固废包括废切削液、废润滑油、废液压油、废油桶及含油抹布。废液压油产生量为 1t/a，集中收集委托有资质的单位处理；废切削液产生量为 0.5t/a，集中收集委托有资质的单位处理；废润滑油产生量为 0.1t/a，集中收集委托有资质的单位处理；废包装桶产生量为 1t/a，集中收集委托有资质的单位处理集中收集委托有资质的单位处理；生产过程中产生含油抹布 0.1t/a，根据《国家危废名录》2016 版，

废弃的含油抹布可豁免危险废物管理，混入生活垃圾委托环卫部门清运。

（3）生活垃圾：本项目员工定员 100 人，生活垃圾产生量按照 1kg/人·d 计，年工作日 320 天，则生活垃圾产生量为 32t/a，可由当地环卫部门集中收集处理。

根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）的规定，判断以上是否属于固体废物，具体判定依据及结果见表 5-3。

a) 固体废物属性判断

根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）规定，对项目产生的副产物是否属于固体废物，给出的判定依据及结果见表5-3：

表5-3 项目固废及副产物产生情况汇总表

编号	名称	产生工序	形态	主要成分	预测产生量t/a	种类判断		
						固废	副产品	判定依据
S ₁	金属边角料	机加工工序	固态	钢	5	√	/	4.2生产过程中产生的副产物
S ₂	废切削液	机加工工序	固态	切削液	0.5	√	/	4.2生产过程中产生的副产物
S ₃	废润滑油	机加工工序	固态	润滑油	0.1	√	/	4.2生产过程中产生的副产物
S ₄	废液压油	机加工工序	固态	液压油	1	√	/	4.2生产过程中产生的副产物
S ₅	废包装桶	机加工工序	固态	切削液、润滑油、液压油	1	√	/	4.2生产过程中产生的副产物
S ₆	含油抹布	机加工工序	固态	棉、基础油	0.1	√	/	4.2生产过程中产生的副产物
S ₇	生活垃圾	员工生活	固态	生活垃圾	32	√	/	4.4其他

b) 固体废物产生情况

由上表5-5可知，本项目生产过程无副产品产生。本项目产生的固体废物名称、类别、属性和数量等情况汇总见下表5-4。同时，根据《国家危险废物名录》（2016年），判定其是否属于危险废物。

表5-4 固体废物分析结果汇总表

序号	固废名称	属性	产生工序	形态	主要成分	鉴别方法	危险特性	废物类别	废物代码	估算产生量 t/a
S ₁	废边角料	一般固废	机加工工序	固态	钢	/	/	/	99	5
S ₂	废切削液	危险废物	机加工工序	液态	切削液	《国家危险废物名录》（2016年）	T	HW09	900-006-09	0.5
S ₃	废润滑油	危险废物	机加工工序	液态	润滑油		T, I	HW08	900-217-08	0.1
S ₄	废液压油	危险废物	机加工工序	液态	液压油		T, I	HW08	900-218-08	1
S ₅	废包装桶	危险废物	机加工工序	固态	切削液、润滑油、液压油		T/In	HW49	900-041-49	1
S ₆	含油抹布	危险废物	机加工工序	固态	棉、基础油		T/In	HW49	900-041-49	0.1
S ₇	生活垃圾	一般固废	员工生活	固态	生活垃圾	/	/	/	99	32

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，本项目危险废物的名称、数量、类别、形态、危险特性和污染防治措施等内容，详见表5-5：

表5-5 危险废物汇总表

序号	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	产生量 (t/a)	产生工序及装置	形态	主要成分	有害成分	产废周期	危险特性	污染防治措施	
											贮存方式	处置或利用方式
1	废切削液	HW09	900-006-09	0.5	机加工工序	液态	切削液	切削液	12个月	T	厂内转运至危废暂存区，分区贮存	委托有资质单位处理
2	废润滑油	HW08	900-217-08	0.1	机加工工序	液态	润滑油	润滑油	12个月	T, I	厂内转运至危废暂存区，分区贮存	委托有资质单位处理
3	废液压油	HW08	900-218-08	1	机加工工序	液态	液压油	液压油	12个月	T, I	厂内转运至危废暂存区，分区贮存	委托有资质单位处理
4	废包装桶	HW49	900-041-49	1	机加工工序	固态	切削液、 润滑油、 液压油	切削液、 润滑油、 液压油	12个月	T/In	厂内转运至危废暂存区，分区贮存	委托有资质单位处理
5	含油抹布	HW49	900-041-49	0.1	机加工工序	固态	棉、基础油	基础油	1个月	T/In	袋装，厂内转运至危废暂存间，分区贮存	委托环卫清运

5、本项目污染物“三本帐”汇总

表5-6 本项目污染物“三本帐”汇总 (t/a)

类别	污染物名称	产生量 (t/a)	削减量 (t/a)	排放量 (t/a)	外环境排放量 (t/a)
水污染物	水量	1280	0	1280	1280
	COD	0.512	0	0.512	0.064
	SS	0.384	0	0.384	0.0128
	NH ₃ -N	0.038	0	0.038	0.0064
	TP	0.0051	0	0.0051	0.00064
	TN	0.051	0	0.051	0.0192
固废	一般固废	5	5	0	0
	危险废物	废切削液	0.5	0.5	0
		废润滑油	0.1	0.1	0
		废液压油	1	1	0
		废包装桶	1	0	0
		含油抹布	0.1	0.1	0
	生活垃圾	32	32	0	0

备注：*废水排放量为排入太仓市浏河污水处理厂的量

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

种类	排放源(编号)	污染物名称	产生浓度 mg/m³	产生量 t/a	排放浓度 mg/m³	排放速率kg/h	排放量 t/a	排放去向
大气污染物	/	/	/	/	/	/	/	/
种类	类别	水量 t/a	污染物名称	产生浓度mg/L	产生量t/a	排放浓度mg/L	排放量t/a	排放去向
水污染物	生活污水	1280	PH	6-9		6-9		经化粪池预处理后接管排入太仓市浏河污水处理厂
			COD	400	0.512	400	0.512	
			SS	300	0.384	300	0.384	
			氨氮	30	0.038	30	0.038	
			TP	4	0.0051	4	0.0051	
			TN	40	0.051	40	0.051	
固体废物	类别	名称	产生量t/a	处理处置量 t/a		综合利用量t/a	外排量t/a	备注
	一般固废	金属边角料	5	5		0	0	收集外售
	危险废物	废液压油	0.5	0.5		0	0	委托有资质单位处理
		废切削液	0.1	0.1		0	0	
		废润滑油	1	1		0	0	
		废包装桶	1	1		0	0	
		含油抹布	0.1	0.1		0	0	混入生活垃圾，委托环卫清运
	生活垃圾	生活垃圾	32	32		0	0	环卫部门定期清运
噪声污染	本项目噪声主要为加工中心、数控车床、冲床等设备运转产生，噪声源强在78-85dB（A），经采取墙体隔声、距离衰减等措施后，厂界噪声可达标排放。							
其它	主要生态影响（不够时可另附页）							
	无							

七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析：

1、大气环境影响分析

施工期主要大气污染源为施工扬尘、施工机械设备和运输车辆产生的废气及装修阶段产生的少量油漆废气。

(1) 施工扬尘

施工期产生扬尘的作业有土地平整、打桩、开挖、回填、道路浇注、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等多过程。施工现场近地面粉尘量受施工机械、施工方式、管理方式及天气、地表土质等多种因素影响，一般施工现场的天气环境中 TSP 浓度可达到 1.5-3.0mg/m³。

如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水 4-5 次，可使扬尘减少 70% 左右。表 7-1 为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明实施每天洒水 4-5 次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将 TSP 污染距离缩小到 20-50m 范围。施工路段洒水降尘试验结果见表 7-1：

表 7-1 施工路段洒水降尘试验结果

距路边距离 (m)		0	20	50	100	200
TSP 小时平均浓度 (mg/m ³)	不洒水	11.03	2.89	1.15	0.86	0.56
	洒水	2.11	1.40	0.68	0.60	0.29

由上表可以看出，施工现场采取洒水等有效降尘措施后，施工期扬尘的影响范围基本上控制在 50m 以内，可有效降低施工扬尘对周边大气环境的影响。

施工期间产生的粉尘污染主要决定于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。根据市政施工现场实测资料，在一般气象条件下，平均风速为 3.7m/s，建筑工地内 TSP 浓度为其上风向对照点的 2-2.5 倍，建筑施工扬尘的影响范围可达 150m，影响范围内 TSP 浓度平均值可达 0.48mg/m³，是《环境空气质量标准》中二级标准值的 1.6 倍。当有围栏时，同等条件下其影响距离可缩短 50%，即影响范围缩小至 75m。

根据现场调查，项目周围 80m 无敏感点，故扬尘对周边环境敏感目标不会产生明显影响，环评要求建筑施工单位在施工期内必须采取以下措施减缓扬尘对周边环境的影响：物料临时堆放时应适当洒水以增加湿度，并适当进行覆盖，进行围挡、容易产生粉尘的辅助材料暂存时尽量采用袋装，露天堆放需毡布覆盖；大风天不施工等；尽量缩小扬尘污染范围，且施工期产生扬尘影响是暂时的，随着工程结束而终止。

根据《江苏省大气污染防治条例》和《苏州市扬尘污染防治管理办法》（苏州市人民政府令第 125 号）中的相关规定：

①建设工地的物料堆放场所应当按照要求进行地面硬化，并采取密闭、围挡、遮盖、喷淋、绿化、设置防风抑尘网等措施。物料装卸可以密闭作业的应当密闭，避免作业起尘。物料堆放场所出口应当硬化地面并设置车辆清洗设施，运输车辆冲洗干净后方可驶出作业场所。施工单位和物料堆放场所经营管理者应当及时清扫和冲洗出口处道路，路面不得有明显可见泥土、物料印迹。

②工程建设单位应当承担施工扬尘的污染防治责任，将扬尘污染防治费用列入工程造价。工程建设单位应当要求施工单位制定扬尘污染防治方案，并委托监理单位负责方案的监督实施。

③施工场地应当配备防尘抑尘设备，对施工过程中产生的扬尘污染控制负责。气象预报风速达到五级及以上时禁止施工。应当对裸土地面进行覆盖、绿化或者铺装。

运输易产生扬尘污染物料的应当符合下列防尘要求：

①运输车辆应当持有公安机关交通管理部门核发的通行证，渣土运输车辆还应当持有城市管理部门核发的准运证；

②运输单位和个人应当在出土现场和渣土堆场配备现场管理员，具体负责对运输车辆的保洁、装载卸载的验收工作；

③运输车辆应当密闭，确保设备正常使用，装载物不得超过车厢挡板高度，不得沿途泄漏、散落或者飞扬；

④运输单位和个人应当加强对车辆密闭装置的维护，确保设备正常使用，不得超载，装载物不得超过车厢挡板高度。

（2）施工设备及车辆运输尾气

施工过程用到的施工机械主要以柴油为燃料，会产生一定量废气，包括 CO、NO_x、SO₂ 等，但产生量不大，影响范围有限，给大气环境带来的影响是局部的、短期的。通过提高施工组织管理水平，加强施工期的环境监测和管理，促进和监督施工单位在保证工程质量与进度的同时，使施工行为对大气环境的影响减低到最小。

（3）装修废气

本次工程主要进行厂房的简单装修，所用油漆量、内墙涂料量较少。油漆废气主要为二甲苯和甲苯，产生量较少，通过大气扩散后对周围环境影响较小。项目装修过程中应尽量使用水溶性乳胶漆等环保油漆及涂料，应尽量减少油漆的储存量和储存时间，根据装修进度分批购买；油漆使用完后，应该对油漆桶及时处理，不在施工现场大量堆存，防止油漆桶内剩余油漆废气污染环境。最好空房隔一段时间之后再入住，以避免装修期间油漆挥发废气对人的影响。

2、地表水环境影响分析

本项目施工期废水主要为施工废水及施工人员的生活废水。

(1) 施工废水

本项目在施工场地设置沉淀池收集处理施工废水，经处理后的施工废水回用于施工场地洒水。本项目施工作业废水不直接向地表水环境排放，对项目所在地的水环境影响较小。

(2) 施工人员生活污水

本项目施工期生活污水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中 B 级标准后排入市政污水管网，进入浏河污水处理厂集中处理达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2007）表 2 标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准要求后排入浏河。

综上，本项目施工期产生的废水量较小，污染物较为简单，经上述措施处理后，对周围环境影响较小。

3、声环境影响分析

鉴于施工噪声的复杂性，以及施工噪声影响的区域性和阶段性，本报告根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），针对不同施工阶段计算出不同施工设备的噪声污染范围，以便施工单位在施工时结合实际情况采取适当的噪声污染防治措施。

施工噪声可近似视为点源处理，根据点源噪声衰减模式，估算出离声源不同距离处的噪声值，预测模式如下：

$$L_i = L_0 - 20 \lg(r_i/r_0) - \Delta L$$

式中： L_i —距声源 r_i m处的施工噪声预测值，dB；

L_0 —距声源 r_0 m的施工噪声级，dB；

ΔL —障碍物、植被、空气等产生的附加衰减量。

对于多台施工机械同时作业时对某个预测点的影响，应按下列式进行声级迭加：

$$L = 10 \lg \sum_{i=1}^n 10^{0.1 \times L_i}$$

根据前述的预测方法和预测模式，对施工过程中各种设备噪声影响范围进行计算，得到表 7-2 所示：

表 7-2 施工设备施工噪声的影响范围

声级	测点与声源距离 (m)							昼间达标		夜间达标	
设备	1	10	20	40	80	100	150	距离(m)	声级dB(A)	距离(m)	声级dB(A)
装载机	93.0	73.0	67.0	61.0	54.9	53.0	49.5	15	69.5	80	54.9
推土机	90.0	70.0	64.0	58.0	51.9	50.0	46.5	10	70.0	57	54.9
挖掘机	92.0	72.0	66.0	60.0	53.9	52.0	48.5	13	69.7	71	54.7
振捣机	88.0	68.0	62.0	56.0	49.9	48.0	44.5	26	59.7	45	54.9
夯土机	92.0	72.0	66.0	60.0	53.9	52.0	48.5	13	69.7	71	54.7
打桩机	105	85.0	79.0	73.0	66.9	65.0	61.5	57	69.9	317	54.9

由上表可知，以施工期最大声级噪声源——打桩机为例：单机施工机械噪声昼间最大在距声源 57m（69.9dB（A））、夜间最大在距声源 317m（54.9dB（A））以外可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。根据现场调查，项目周围 80 米无敏感点。为减少噪声对该区域的污染，环评要求建筑施工单位在施工期内必须采取以下措施：

①优先采用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围设置屏障，以减轻噪声对周围环境的影响，控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

②合理安排施工时序，减少施工噪声影响时间；除施工工艺需要连续作业的外，禁止夜间施工。需要连续作业有噪声扰民时应事先向有关部门申报批准并将审核批准的施工内容、施工时间张贴在可能受影响的居民区，公告附近居民谅解。

③施工中应加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而增大机械噪声的现象发生。

④加强对运输车辆的管理，车辆进出应避开居民点，另外应尽量压缩工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。

综上所述，由于本项目建设周期较长，但实际施工时间较短，采取必要的防护措施后，负面影响只是暂时性的，夜间施工过程中尽量避免噪声对周边居民的影响，且施工设备采用减振措施，加强隔声，施工噪声对周边声环境的影响是可以接受的。

4、固体废物的环境影响分析

项目区地势平整，项目无地下室工程，土方开挖量小，土方开挖中表土部分用于项目区场地平整和回填，产生废弃土方由有资质单位运送至城建部门指定地点；施工期产生的建筑垃圾（建材损耗垃圾、装修垃圾等）约为 100t，其中废弃的堆土、砖瓦、混凝土块等可用做填路材料，包装材料可以回收利用，其他的建筑垃圾应在指定的堆放点存放，运至指定地点处置；生活垃圾进行专门收集，定期由环卫部门收集处理，严禁乱堆乱放，防止

产生二次污染。

因此，本项目施工期固体废物经采取以上控制措施后，预计不会造成二次污染，对周围环境影响较小。

营运期环境影响分析

1、水环境影响分析

项目选址于太仓市浏河镇新闻村，该区域污水管网已接通，生活污水接管市政污水管网排入浏河污水处理厂集中处理后达标排放，达标尾水排入浏河。

太仓市浏河镇污水处理厂位于太仓市浏河镇西侧钱泾十组，占地面积 4.96hm²。污水处理厂拟分期建设，一期设计处理水量 1 万 m³/d，二期 2 万 m³/d。浏河镇污水处理厂一期工程已于 2006 年 12 月底投入运行，污水处理采用的 A2/O 氧化沟工艺，主要接纳镇域内生活污水、工业废水、市政及其它污水，运行以来，工艺稳定可靠，出水保证率高。二期工程预计于 2018 年 12 月建成投产，尾水达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2007)表 1 中城镇污水处理厂 I 尾水排放浓度限值及《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级 A 标准后排入浏河。

①水质：本项目只有生活污水排放，无生产废水产生及排放，生活污水的水质经化粪池预处理后，可以满足浏河污水处理厂的接管标准。

②接管能力：本项目预计 2019 年建成，而污水处理厂目前已经正式运行，因此从时间上看接管可行。浏河污水处理厂目前实际处理能力为 2.5 万 t/d，处理余量为 1 万 t/d。本次项目废水排放量为 1280t/a，占污水处理厂处理余量的 0.016%，不会对污水处理厂水量造成冲击负荷。为此，从水量上而言，项目污水的处理是有保障的。

③管网：本项目所在地位于浏河污水处理厂收水范围之内，且污水管网已接通。本项目产生的生活污水可经市政污水管网排入浏河污水处理厂进行处理。

综上所述，本项目生活污水排入浏河污水处理厂处理具有可行性。项目废水经污水处理厂处理达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2007)表 2 城镇污水处理厂 II 及《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级 A 标准后排放，预计对纳污水体浏河水质影响较小。

3、声环境影响分析

本项目噪声源主要为加工中心、冲床、数控车床等设备运转产生的噪声，噪声源强在 78-85dB(A)，设备均在车间内，经采取墙体隔声、距离衰减等措施，降低噪声对厂界外环境的影响。

噪声预测模式

当所有设备同时运转时，本项目厂界噪声按照以下公式进行计算：

A：室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级：

$$L_{p1} = L_w + 10 \lg \left[\frac{Q}{4\pi r^2} + \frac{4}{R} \right]$$

式中： L_{p1} ——靠近围护结构处室内倍频带声压级，dB；

L_w ——声源功率级，dB；

Q ——声源之指向性系数，2；

R ——房间常数， $R = \frac{S\bar{a}}{1-\bar{a}}$ ， $\bar{a}$ 取0.05（按照水泥墙进行取值）。

B：室外围护结构处的声压级：

$$L_{p2i}(T) = L_{p1i}(T) - (T_{Li} + 6)$$

式中： $L_{p2i}(T)$ ——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

$L_{p1i}(T)$ ——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TL ——建筑物隔声量，20dB。

C：中心位置位于透声面积（S）的等效声级的倍频带声功率级：

$$L_w = L_{p2}(T) + 10 \lg S$$

式中： L_w ——声源功率级，dB；

$L_{p2}(T)$ ——靠近围护结构处室外倍频带声压级，dB；

S ——透声面积， m^2 。

D：预测点位置的倍频带声压级：

$$L_p(r) = L_w + D_c - A$$

式中： $L_p(r)$ ——预测点位置的倍频带声压级，dB；

L_w ——倍频带声压级，dB；

D_c ——指向性校正，dB；

A ——倍频带衰减，dB。

E：噪声源叠加公式：

$$L_{pT} = 10 \lg \left[\sum_{i=1}^n (10^{\frac{L_{pi}}{10}}) \right]$$

式中： L_{pT} ——总声压级，dB；

L_{pi} ——接受点的不同噪声源强，dB。

噪声影响预测结果见表7-3:

表7-3 本项目噪声预测结果一览表

关心点	噪声源	数量	单台声级值dB(A)	叠加噪声级值dB(A)	隔声降噪dB(A)	各噪声源距车间边界距离(m)	距离衰减dB(A)	叠加贡献值dB(A)
东厂界	CNC加工中心	20	80	93.22	25	40	32.05	40.84
	数控车床	10	80	90	25	40	32.05	
	液压机	10	85	95	25	50	33.98	
	冲床	5	85	91.99	25	50	33.98	
	铣床	3	75	78.01	25	80	38.07	
南厂界	CNC加工中心	20	80	93.22	25	80	38.07	45.91
	数控车床	10	80	90	25	80	38.07	
	液压机	10	85	95	25	20	26.03	
	冲床	5	85	91.99	25	20	26.03	
	铣床	3	75	78.01	25	60	35.57	
西厂界	CNC加工中心	20	80	93.22	25	20	26.03	45.32
	数控车床	10	80	90	25	20	26.03	
	液压机	10	85	95	25	40	32.05	
	冲床	5	85	91.99	25	40	32.05	
	铣床	3	75	78.01	25	30	29.55	
北厂界	CNC加工中心	20	80	93.22	25	20	26.03	43.53
	数控车床	10	80	90	25	30	29.55	
	液压机	10	85	95	25	80	38.07	
	冲床	5	85	91.99	25	80	38.07	
	铣床	3	75	78.01	25	40	32.05	

备注：企业白天生产，夜间不生产。

根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）的要求，进行厂区边界噪声评价时，建设项目以工程噪声贡献值作为评价量，从上表中噪声预测值可知，当本项目所有设备运行时，噪声贡献值不大，厂区边界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类声环境要求的噪声昼间排放限值（昼间 ≤ 60 dB（A）），对周围环境影响较小。

4、固体废物影响分析

（1）固废产生及处置情况

本项目固废主要为金属边角料5t/a、废液压油1t/a、废切削液0.5t/a、废润滑油0.1t/a、废包装桶1t/a、含油抹布0.1t/a、生活垃圾32t/a。一般性的生活垃圾定期投放至规定的垃圾堆放处，由环卫部门定时收集处置，含油抹布混入生活垃圾，由环卫部门定期清

运；金属边角料交由专门的回收公司收集综合利用；废液压油、废切削液、废润滑油、废包装桶委托有资质单位处理。项目固体废弃物产生及处置情况见表7-4：

表7-4 固体废弃物产生及处置情况一览表

序号	名称	属性	废物类别	危险特性	产生量t/a	利用处置方式	利用处置单位
1	金属边角料	一般固废	82	—	5	收集外售	回收公司
2	废液压油	危险废物	HW08	T, I	0.5	委托有资质单位处理	资质单位
3	废切削液	危险废物	HW09	T	0.1		
4	废润滑油	危险废物	HW08	T, I	1		
5	废包装桶	危险废物	HW49	T/In	1		
6	含油抹布	危险废物	HW49	T/In	0.1	环卫部门统一收集处理	环卫部门
7	生活垃圾	一般固废	99	—	32		

（2）固废环境影响分析

（一）一般工业固废贮存场所（设施）环境影响分析

本项目产生的边角料属于一般工业固废，可出售给专门的收购单位再生利用，既能回收资源，又能减少对环境的影响。项目2#生产车间东南侧设置一般固废堆放区，占地面积为50m²。一般固废堆放区地面进行了硬化，并做好防腐、防渗和防漏处理，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599—2001）及修改单要求，并制定了“一般工业固废仓库管理制度”、“一般工业固废处置管理规定”，由专人维护。因此，项目一般工业固废的收集、贮存对环境的影响较小。

（二）危险废物贮存场所（设施）环境影响分析

本项目产生的危险废物为废液压油、废切削液、废润滑油、废包装桶，在各产污环节点做到收集和贮存，避免混入生活垃圾中，在运出厂区之前暂存在专门的危废暂存区内。项目危废暂存区位于2#生产车间东南侧，占地面积为50m²，存储期12个月。危废暂存区选址所在区域地质结构稳定，地震强度4度，满足地震烈度不超过7级的要求；危废暂存区底部高于地下水最高水位；项目危废暂存区不位于溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡、泥石流、潮汐等影响的地区；项目危废暂存区易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。危废暂存场所已做好防腐、防渗和防漏处理。

综上所述，本项目危废暂存区选址合理，并且危险废物收集、贮存过程严格做好防渗、防雨、防漏措施。危险废物贮存处置方式可行，不会造成对环境的二次污染。

（三）运输过程的环境影响分析

项目产生的危险废物按照相应的包装要求进行包装，由有资质单位进行运输，严格执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移联单管理办法》，并制定好危险废物转移运输途中的污染防范及事故应急措施，严格按照要求办理有关

手续。运输单位在运输本项目危险废物过程中应严格做好相应的防范措施，防止危险废物的泄露，或发生重大交通事故，具体措施如下：

①采用专用车辆直接从企业将危险废物运送至处理处置单位厂内，运输过程严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关规定。

②运输途中不设中转站临时贮存，避免危险废物在中转站卸载和装载时发生二次污染的风险，及时由危险废物的产生地直接运送到处理处置单位厂内。

③在运输前应事先作出周密的运输计划，安排好运输车辆经过各路段的时间，尽量避免运输车辆在交通高峰期间通过市区。

④危险废物运输者应制定事故应急和防止运输过程中发生泄漏、丢失、扬散的保障措施和配备必要的设备，在危险废物发生泄漏时可以及时将危险废物收集，减少散失。

⑤运输途中经过敏感点时应减速慢行，若危险废物发生泄漏时应立即将采取措施，将危险废物收集，减少危险废物的散失，避免对敏感点造成较大影响。

通过上述分析可知，项目危险废物运输过程中在严格做好相应的防范措施后，对运输路线周围的环境及敏感点影响较小。

（四）委托利用或者处置的环境影响分析

项目产生危险废物代码为HW08、HW09和HW49，由具有相应的危险废物经营许可证类别和足够的利用处置能力的供应商回收和委托有资质单位处理。以下危险废物处置单位可供建设单位参考，详见表7-5：

表7-5 周边处理危险废物一览表

单位名称	地址	联系人	联系电话	核准内容	核准经营数量（吨）
苏州星火环境净化股份有限公司	苏州高新区狮山路99号	侯招根	0512-68780880	处置废酸（HW34）、废碱（HW35）、含氟废水（HW32）等腐蚀性废液	10000
				废矿物油（HW08）、油/水、烃水混合物或乳化液（HW09）	6000
				有机溶剂废液（HW06、HW42）、有机树脂废液（HW13）	8000
				染料、涂料废液（HW12）、表面处理废液（HW17）	6000
				含重金属（HW21、HW22、HW23、HW26、HW31、HW46）废液（其中HW22、HW46废液浓度低于2%）	6000
				清洗处理含[有机溶剂废物、废矿物油、油/水、烃水混合物或乳化液、染料、涂料废物、有机树脂废物、含酚废物、含醚废物、含卤化有机溶剂废物、含有机卤化物废物、废酸、废碱、无机氟化物废物、表面处理废物、重金属废物（HW21-23、HW26、HW31、HW46）]的包装容器（HW49）	80000只

太仓凯源废旧容器再生有限公司	太仓市沙溪镇松南村	/	0512-53225780	清洗含有机溶剂废物、废矿物油、染料、涂料废物、有机树脂类废物、废卤化有机溶剂、废有机溶剂的包装桶（HW49，900-041-49）（其中包括200L塑料桶20000只，200L铁质桶55000只）	75000只
				清洗处置含废矿物油、染料、涂料废物的废包装铁桶（HW49，900-041-49）	2500

项目危险废物处理严格落实危险固废转移台账管理，危废堆场采取严格的、科学的防渗措施，并落实与处置单位签订危废处置协议，能实现合理处置零排放，不会产生二次污染，对周边环境影响较小。

综上，项目在合理处置固废后对环境影响不大。项目厂区内产生的固体废物通过以上方法处理处置后，对周围环境及人体不会造成影响，亦不会造成二次污染，所采取的治理措施是可行的，不会对周围的环境产生影响。固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，在厂内存放时要有防水、防渗措施，危险废物在收集时，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况，避免其对周围环境产生污染。

（3）固体废物污染防治措施技术经济论证

（一）贮存场所（设施）污染防治措施

固体废弃物在外运处置之前，针对固体废物不同性质，采取在厂区内设置专门的固废仓库分类存放。固体废物贮存场所的面积满足贮存需求，做到贮存时间不超过一年。

项目危险废物的暂存场所应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求设置，具体要求如下：

- ①地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。
- ②设施内要有安全照明设施和观察窗口。
- ③用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。
- ④应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。

⑤不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。

同时应对危险废物存放设施实施严格的管理：

- ①危险废物贮存设施都必须按GB15562.2 的规定设置警示标志。
- ②危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。
- ③危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急

防护设施。

④危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。

通过采取上述措施和管理方案，可满足危险废物临时存放相关标准的要求，将危险废物可能带来的环境影响降到最低。

本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况一览表：

表7-6 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

序号	贮存场所（设施）名称	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	位置	占地面积	贮存方式	贮存能力	贮存周期
1	危废区	废液压油	HW08	900-218-08	危废区	10m ²	桶装	5t	12个月
2	危废区	废切削液	HW09	900-006-09	危废区	10m ²	桶装	5t	12个月
3	危废区	废润滑油	HW08	900-217-08	危废区	10m ²	桶装	5t	12个月
4	危废区	废包装桶	HW49	900-041-49	危废区	10m ²	散装	5t	12个月
5	危废区	含油抹布	HW49	900-041-49	危废区	10m ²	袋装	0.1t	1个月

（二）运输过程的污染防治措施

项目所处理的危险废物采用专门的车辆，密闭运输，严格禁止抛洒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染。在危险废物的运输中执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）中有关的规定和要求。具体如下：

①危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。

②危险废物公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通部令[2005年]第9号）、JT617以及 JT618执行。

③运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照 GB18597 附录A设置标志。

④危险废物公路运输时，运输车辆应按 GB13392 设置车辆标志。铁路运输和水路运输危险废物时应在集装箱外按 GB190 规定悬挂标志。

⑤危险废物运输时的中转、装卸过程应遵守如下技术要求：卸载区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备；卸载区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志；危险废物装卸区应设置隔离设施。

综上所述，项目危险废物由危险废物处置单位或专业危险废物运输公司负责，按相关规范进行，不会对周围居民及其它敏感点造成不利影响。

（三）危险废物处置管理要求

项目危险废物由具有处置能力的供应商回收和有资质的单位处理。建设方按照国家有关危险废物的处置规定对危险废物进行处置。主要做好以下几点要求：

①按国家有关规定申报登记产生危险废物的种类、数量、处置方法。

②在危险废物的收集和转运过程中采取相应的防火、防爆、防中毒、防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施。贮存的地方有水泥基底，以免污染土壤和地下水，同时具有遮避风雨的顶棚及特殊排水设施。

③在危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所设置危险废物识别标志。按照《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》（苏环控[1997]134

号文）要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。

④转移危险废物，必须按照国家有关规定填写危险废物转移联单，并向危险废物移出地和太仓市环境保护局报告。

5、清洁生产与循环经济分析

清洁生产是实现经济和环境协调持续发展的重要途径之一，它是把工业污染控制的重点从原来的末端治理转移到全过程的污染控制，全过程体现在原料、工艺、设备、管理、三废排放、产品、销售、使用等各方面，从而使污染物的发生量、排放量最小化。该项目建成后，企业将做好清洁生产，可从以下几方面进行：

（1）采用先进设备，改进工艺，尽量降低用电量，积极开展企业节能降耗工作。

（2）减少污染物的产生量，加强废弃物的综合利用。

（3）加强管理，完善清洁生产制度。加强生产中的现场管理，加强生产管理和设备维修，尽量减少和防止生产过程中的事故性排放，降低原辅材料的消耗。

6、环境管理

企业设置专门的环境管理部门，同时制定各类环境管理的相关规章、制度和措施的要求，具体包括：

（1）定期报告制度

要定期向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。

（2）污染处理设施的管理制度

对污染治理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。

（3）奖惩制度

企业应设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施，节能降耗、改善环境者实行奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资源、能源浪费者予以处罚。

（4）制定各类环保规章制度

制定了全公司的环境方针、环境管理手册及一系列作业指导书以促进全公司的环境保护工作，使环境保护工作规范化和程序化，通过重要环境因素识别、提出持续改进措施，将全公司环境污染的影响逐年降低。

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

内容 类型	排放源（编号）	污染物名称	防治措施	预期治理效果
大气污 染物	/	/	/	/
水污 染物	生活污水	COD	接管至太仓市浏河污水处理厂	达标排放
		SS		
		NH ₃ -N		
		TN		
		TP		
固体 废物	一般工业固废	金属边角料	统一收集后外售处理	100%处置，“零”排放
	危险废物	废液压油	委托有资质单位处理	
		废切削液		
		废润滑油		
		废包装桶		
		含油抹布	环卫部门清运	
	生活垃圾	生活垃圾	环卫部门清运	
噪 声	生产设备	噪声	选用低噪声设备；隔声、减振、消声	厂界达标
其它	无			
生态保护措施及预期效果				
无				

九、结论与建议

结论

1、项目概况

太仓瑞钦精密机械制造有限公司位于太仓市浏河镇新闻村，拟投资实施新建精密机械零部件项目，项目总投资15000万元，其中环保投资50万元。项目运营期共有员工100人，单班8小时制，每年工作320天，年工作时数为2560小时。项目建成后年产精密机械零部件450万件。

2、产业政策相符性分析

(1) 本项目行业类别为[C3399]其他未列明金属制品制造，不属于国家发展和改革委员会令2013第21号《产业结构调整指导目录》中鼓励类、限制类、淘汰类项目；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本）和《关于修改〈江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）〉部分条目的通知》（苏经信产业）[2013]183号）中鼓励类、限制类、淘汰类项目；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号文）中规定的限制、淘汰目录和能耗限额类；亦不属于《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》鼓励类、淘汰类和禁止类项目，故为允许类。因此，本项目符合国家及地方产业政策的规定。

(2) 经查《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》、《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》，本企业用地不属于国家和江苏省限制用地项目和禁止用地项目的范围。本项目所在地地块类（用途）为工业用地。因此，本项目用地与相关用地政策相符。

(3) 本项目位于太仓市浏河镇新闻村，项目选址用地为工业用地，属于浏河镇北部工业区。

太仓市浏河镇北部工业区规划范围：一期东至浏茜路，西至钱泾河，南至北海路、巨能路西延伸，北至老洙泾，总面积1平方千米。二期东至沪太路，西至苏张泾，南至钱泾河，北至巨能路西延伸，总面积0.85平方千米。北部工业区产业定位为立足机电、新能源、汽车配件等产业门类。本项目属于精密机械零部件制造，符合该工业园的产业定位，因此，本项目用地符合城市发展用地规划和总体规划。

3、与《太湖流域管理条例》和《江苏省太湖水污染防治条例》相符性

本项目行业类别为[C3399]其他未列明金属制品制造，不属于造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，且本项目只有生活污水排放，无生产废水排放，经化粪池预处理后接管进入太仓市浏河污水处理厂处理达标后排放，尾

水排入浏河，不属于太湖流域三级保护区的禁止行为，不在《太湖流域管理条例》（国务院第604号令，2011.9.19）和《江苏省太湖水污染防治条例》中规定的禁止建设项目之列。因此，本项目符合《太湖流域管理条例》（国务院令第604号）和《江苏省太湖水污染防治条例》（2012年修订）的相关规定。

4、与江苏省生态红线规划相符性

本项目距离浏河（太仓市）清水通道维护区最近距离为2800m，所以项目所在地不在江苏省生态红线区域范围内，因此企业选址符合《江苏省生态红线区域保护规划》的要求。

5、与“三线一单”相符性

表9-1 “三线一单”符合性

内容	符合性分析
生态保护红线	本项目所在地太仓市太仓市浏河镇新闸村，距项目较近的生态红线区域为浏河（太仓市）清水通道维护区，为二级管控区，位于项目南侧2800m，不在其管控区范围内。
资源利用上线	本项目购置土地，新建厂房，在营运过程中会消耗一定量的电、水等资源，资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。
环境质量底线	本项目所在地的环境质量较好，能满足功能区划要求。项目排放的废水、废气及固废均较少，对环境质量的影影响较小。本项目的建设不触及区域的环境质量底线。
环境准入负面清单	本项目所在地太仓市浏河镇新闸村，位于太仓市浏河镇总体规划范围，符合太仓市浏河镇总体规划要求，不属于环境准入负面清单中的产业。

因此，本项目符合“三线一单”的要求。

6、环境质量现状

建设项目周围的大气状况较好，能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准值；项目纳污水体和周围水体水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准；周围声环境现状可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。因此，项目建设地周围环境空气、地表水环境和区域环境噪声均能满足相应功能区要求。

7、污染物排放达标可行性

（1）废水

本项目厂区实行雨污分流，生活污水排放量为1280t/a，主要污染物为COD、氨氮、SS、总磷、总氮，经化粪池预处理后，接管进入太仓市浏河污水处理厂处理达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入浏河。

（2）噪声

本项目生产过程中产生的噪声，经采取一定的降噪措施后，对厂界影响不大，厂界噪

声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，项目对周围声环境影响较小。

（3）固废

本项目建成后对各类固废进行了分类收集，金属边角料集中收集外售处理；废切削液、废润滑油、废液压油、废包装桶委托有资质单位处理；生活垃圾由环卫部门定期清运处理。本项目所有固废均得到合理处置，产生的固体废弃物均能得到有效的处理，不会对环境产生二次污染。

8、项目污染物总量控制方案

本项目生活污水进入太仓市浏河污水处理厂处理，水污染物总量控制因子排放指标在污水处理厂内部平衡，企业不再另行申请；本项目固废不外排，无需申请总量。

9、“三同时”一览表

本项目“三同时”验收一览表如下：

表9-2 污染治理投资与“三同时”一览表

太仓瑞钦精密机械制造有限公司新建精密机械零部件项目						
项目名称						
类别	污染源	污染物	治理措施	处理效果	环保投资 （万元）	完成 时间
废水	生活污水	COD、SS、氨氮、 总氮、总磷	化粪池	达标排放	20	与主体工程同时设计同时施工，本项目一期建成时同时投入运行
固废	一般工业 固废	金属边角料	收集综合利用	不产生二次污染、 “零”排放	20	
	危险废物	废切削液、废润 滑油、废液压油 、废包装桶	委托有资质单位 处理			
		含油抹布	环卫部门清运			
	生活垃圾	生活垃圾	垃圾收集桶若干 ，环卫部门清运			
噪声	生产、公 辅设备	噪声	选用低噪声设备 ；隔声、减振、 消声；合理布局	厂界达标	10	
事故应 急措施	保证安全通道、节能电器、节水设施和消防措施 设备完好运行			防范风险应对突发 事故，把风险危害 降到最小	/	
环境管 理（机 构、监 测能力 等）	落实环境管理人员			保证污染治理措施 正常实施	/	
清污分 流、排 污口规	雨污分流设施，雨水、污水分流排入区域相应管 网（依托原有设施）			达到规范化要求	/	

范化设置				
卫生防护距离设置（以设施或厂界设置、敏感保护目标情况等）	/	/	/	
总量平衡具体方案	水污染物在污水处理厂总量内平衡	符合区域总量控制目标	/	
合并			50	
综上所述，太仓瑞钦精密机械制造有限公司新建精密机械零部件项目符合国家产业政策，其选址符合当地总体规划要求，本项目对各污染物采取的治理措施得当可行，各类污染物可实现达标排放，工程项目对周围环境的影响可控制在较小的范围内。因此，从环保角度来说，本工程项目的建设是可行的。 建议 1、上述评价结论是根据建设方提供的生产规模、工艺流程、原辅材料用量及与此对应的排污情况基础上进行的，如果生产品种、规模、工艺流程和排污情况有所变化，建设单位应按环保部门的要求另行申报。 2、建设项目在项目实施过程中，务必认真落实各项治理措施。公司应十分重视引进和建立先进的环境保护管理模式，完善管理机制，强化职工自身的环保意识。 3、项目运营期间，注意加强车间的隔声降噪，企业应采取一下措施：选择低噪声设备；对设备加装减振基础；合理布局车间内设备；车间隔声；噪声随距离衰减。通过采取上述措施，确保厂界噪声达标。				

预审意见:

经办人:

公 章
年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见:

经办人:

公 章

年 月 日

审批意见:

经办人:

公 章
年 月 日

注释

一、本报告表附图、附件：

附图


- 1、项目地理位置图
- 2、周围环境状况图
- 3、项目平面布置图
- 4、太仓市浏河镇总体规划图
- 5、太仓市生态红线图

附件


- (1) 建设项目环评审批基础信息表
- (2) 营业执照
- (3) 江苏省投资项目备案证
- (4) 投资协议
- (5) 环评委托书
- (6) 环境评价协议
- (7) 建设单位确认书
- (8) 委托处置承诺书



附图 1 项目地理位置图

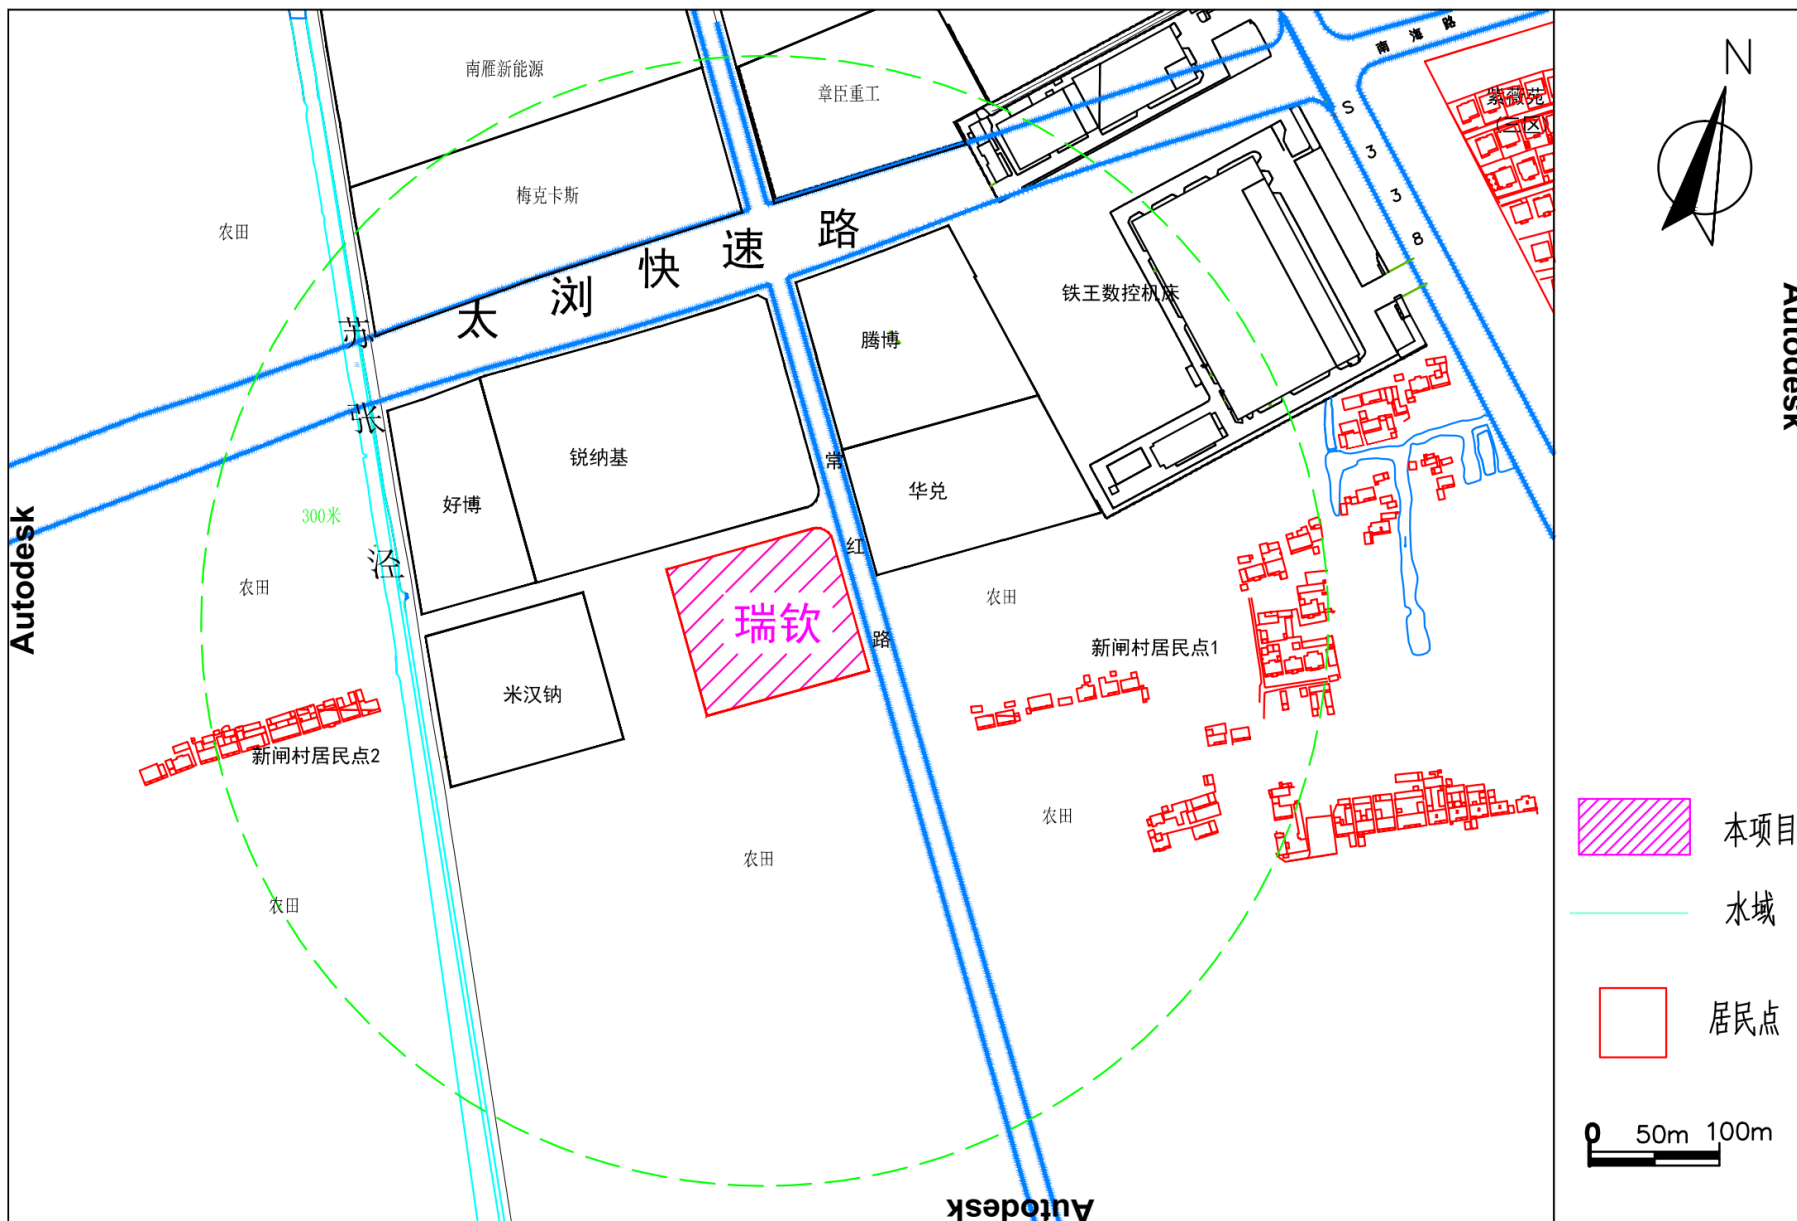


附图 2 项目周围环境概况图

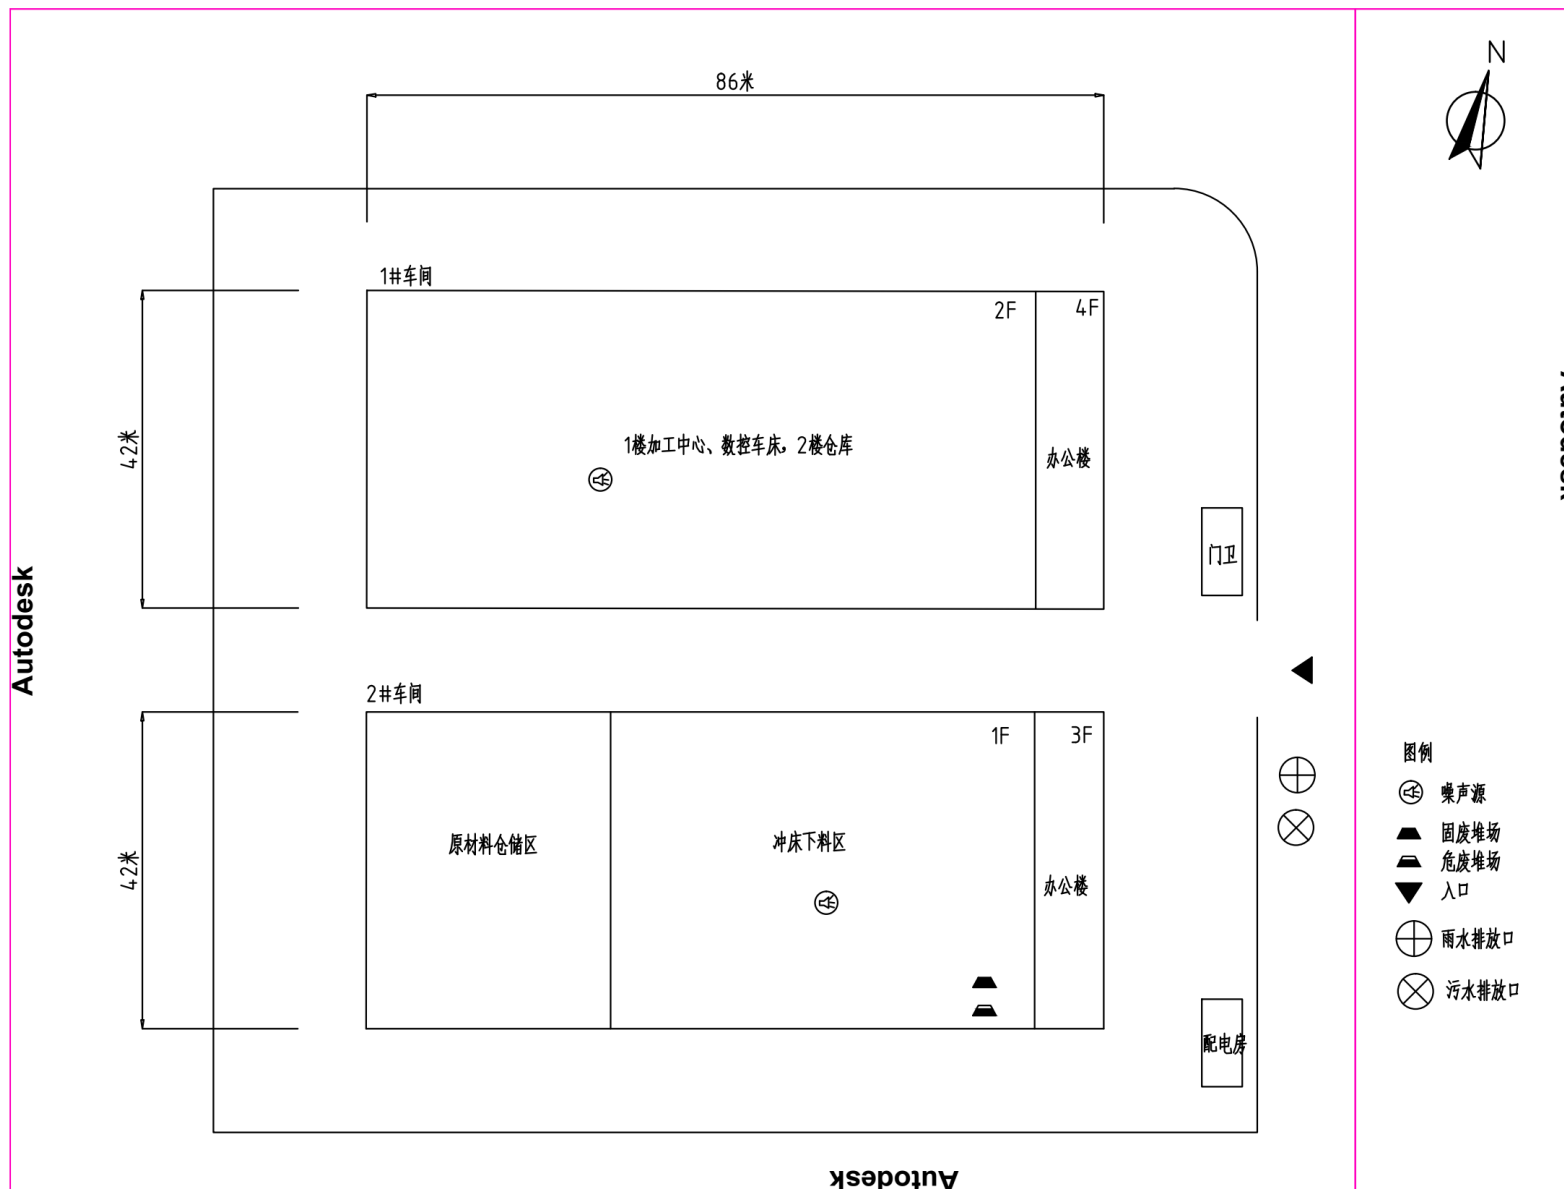


附图 3 项目厂区平面布置图

太仓市浏河镇总体规划(2010-2030)

镇域土地利用规划图

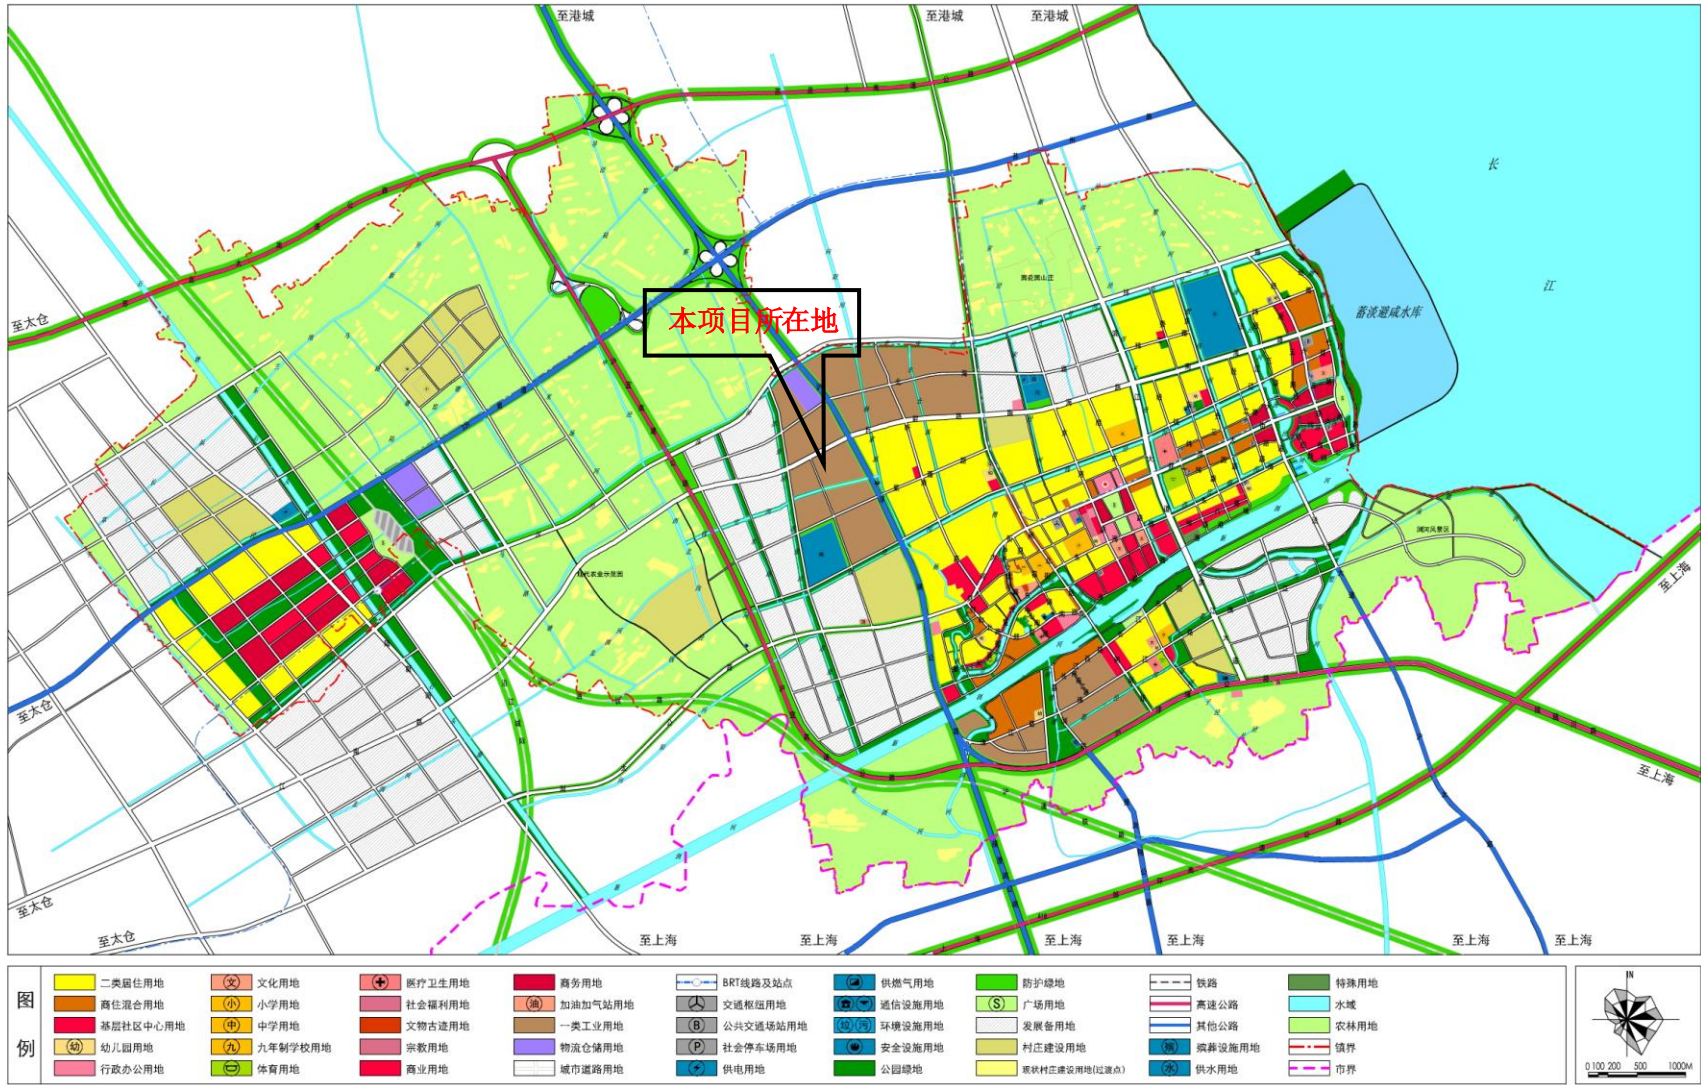

附图 4 太仓市浏河镇总体规划图

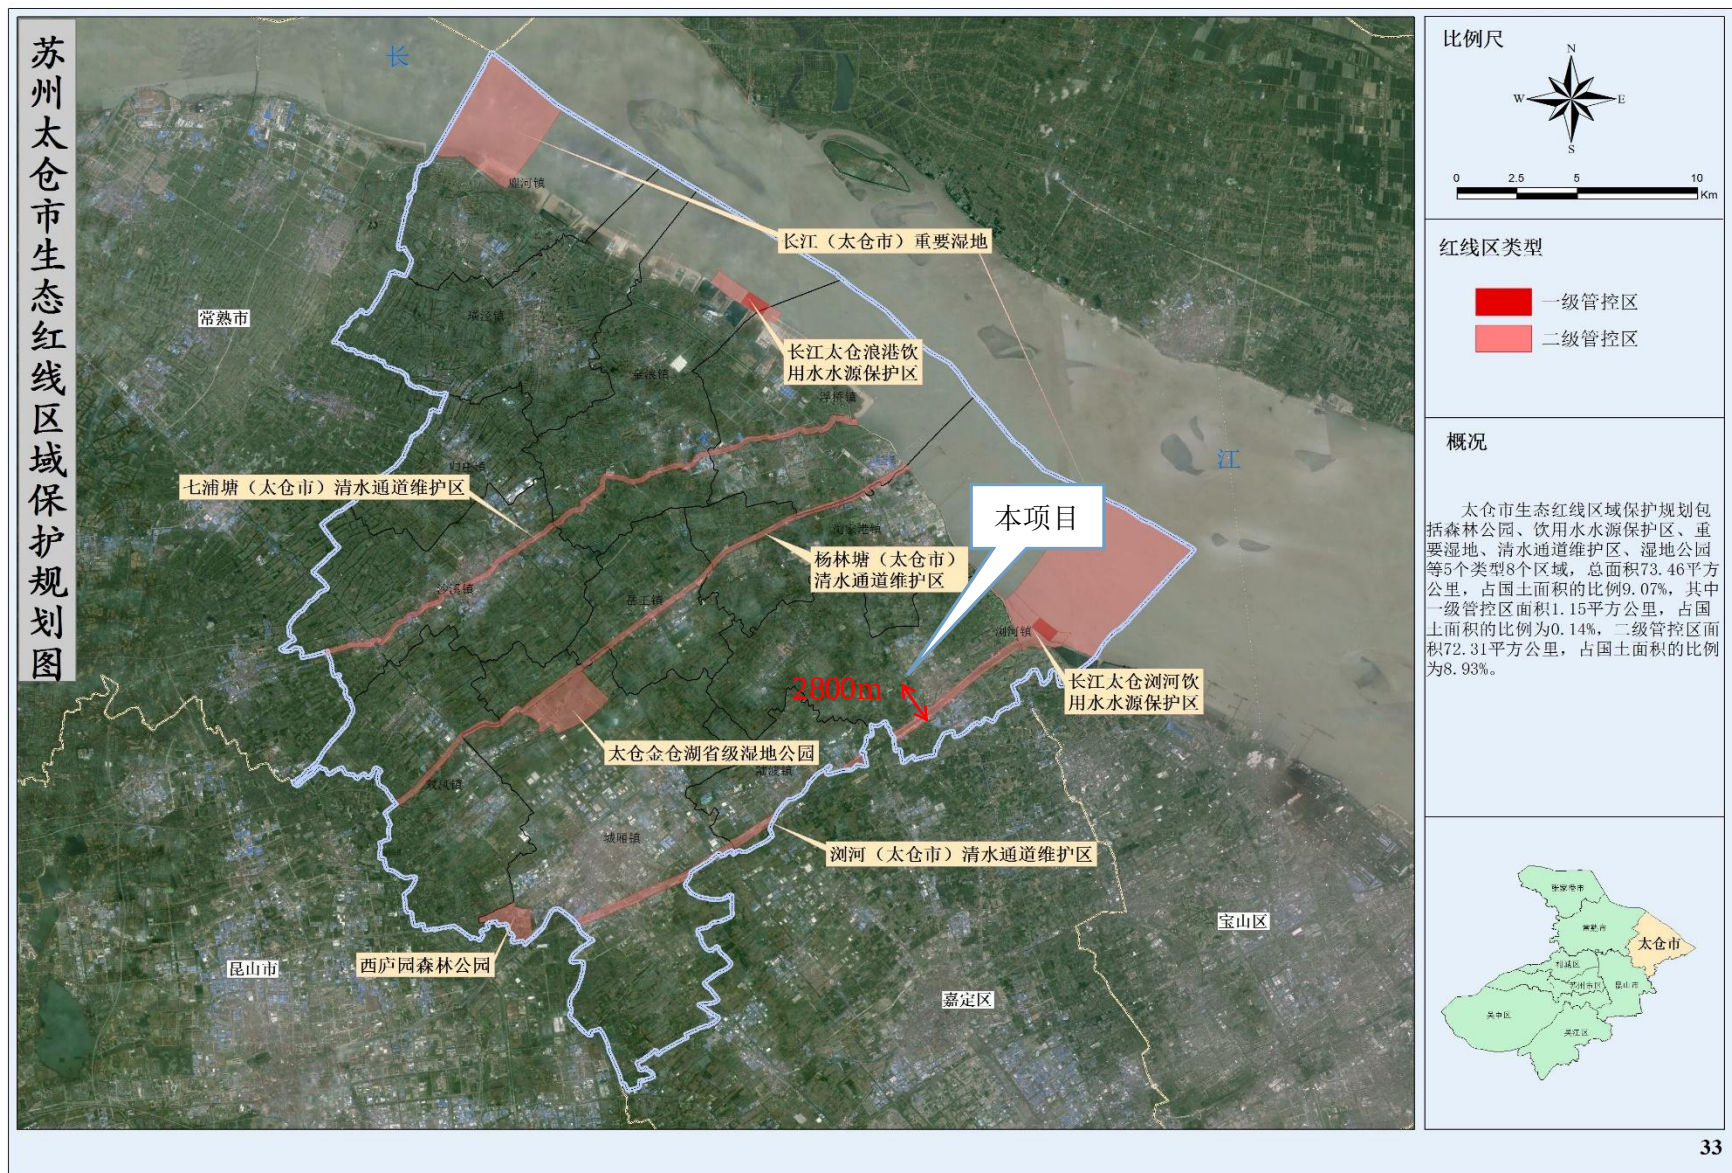

附图 5 项目所在区域生态红线图

建设项目环评审批基础信息表

填表单位（盖章）： 太仓瑞钦精密机械制造有限公司

填表人（签字）：

项目经办人（签字）：

建 设 项 目	项目名称		太仓瑞钦精密机械制造有限公司新建精密机械零部件项目				建设地点		太仓市浏河镇新闸村					
	项目代码 1		2018-320585-34-03-506647											
	建设内容、规模		建设内容： <u>精密机械零部件</u> 规模： <u>450</u> 计量单位： <u>万件/年</u>				计划开工时间		2018 年 6 月					
	项目建设周期		12 个月				预计投产时间		2019 年 5 月					
	环境影响评价行业类别		二十二、金属制品业第 67 条金属制品加工制造——其他（仅切割组装除外）				国民经济行业类型 2		[C3399]其他未列明金属制品制造					
	建设性质		新 建				项目申请类别		新报项目					
	现有工程排污许可证编号 （改、扩建项目）													
	规划环评开展情况													
	规划环评审查机关						规划环评文件名							
	规划环评审查文号						规划环评审查意见文号							
	建设地点中心坐标 3（非线性工程）		经度		纬度		环境影响评价文件类别		环境影响报告表					
	建设地点坐标（线性工程）		起点经度		起点纬度		终点经度		终点纬度		工程长度			
总投资（万元）		15000				环保投资（万元）		50		所占比例（%）	0.3			
建 设 单 位	单位名称		太仓瑞钦精密机械制造有限公司		法人代表	卢正洪		评价单位	单位名称	常熟市常诚环境技术有限公司		证书编号	国环评证乙字第 1930 号	
	通 讯 地 址		太仓市浏河镇新闸村		技术负责人	卢正洪			通讯地址	常熟市黄河路 22 号汇丰时代广场		联系电话	0512-52957861	
	统一社会信用代码 （组织机构代码）		91320585MA1TCTPJ4L		联系电话	13906224308			环评文件项目负责人	徐一飞				
污 染 物 排 放 量	污染物		现有工程 （已建+在建）		本工程 （拟建或调整变更）		总体工程 （已建+在建+拟建或调整变更）				排放方式			
			①实际排放量 （吨/年）	②许可排放量 （吨/年）	③预测排放量 （吨/年）	④“以新带老”削减量 （吨/年）	⑤区域平衡替代本工程削减量 4（吨/年）	⑥预测排放总量 （吨/年）	⑦排放增减量 （吨/年）					
	废水	废水量			1280	0		1280	+1280	☐ 不排放 ☒ 间接排放： ☒ 市政管网 ☐ 集中式工业污水处理厂 ☐ 直接排放： 受纳水体_____				
		COD			0.512	0		0.512	+0.512					
		氨氮			0.038	0		0.038	+0.038					
		总磷			0.0051	0		0.0051	+0.0051					
		总氮			0.051	0		0.051	+0.051					
	废气	废气量								/				
		二氧化硫												
		氮氧化物												
		颗粒物												
		挥发性有机物												/

注：1、同级经济部门审批核发的唯一项目代码
2、分类依据：国民经济行业分类 (GB/T 4754-2011)
3、对多点项目仅提供主体工程的中心座标
4、指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量
5、⑦＝③－④－⑤，⑥＝②－④＋③

项目涉及保护区与风景名胜区的情况	影响及主要措施 生态保护目标	名称	级别	主要保护对象 (目标)	工程影响情况	是否占用	占用面积 (hm ²)	生态防护措施
	自然保护区			/				*避让*减缓*补偿*重建 (多选)
	饮用水水源保护区 (地表)			/				*避让*减缓*补偿*重建 (多选)
	饮用水水源保护区 (地下)			/				*避让*减缓*补偿*重建 (多选)
	风景名胜区			/				*避让*减缓*补偿*重建 (多选)

编号 320585000201711290223



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91320585MA1TCTPJ4L (1/1)

名称 太仓瑞钦精密机械制造有限公司
类型 有限责任公司(法人独资)
住所 苏州市太仓市浏河镇新闸村
法定代表人 卢正洪
注册资本 5000万元整
成立日期 2017年11月29日
营业期限 2017年11月29日至2067年11月28日
经营范围 研发、生产、加工、销售精密机械零部件、工业机器人、工业控制计算机及系统、仪器仪表、智能制造设备、汽车零部件及配件; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关



请于每年1月1日至6月30日履行年报公示义务

2017年 11月 29日



江苏省投资项目备案证

备案证号：太发改备[2018]68号

项目名称：	太仓瑞钦精密机械制造有限公司新建精密机械零部件项目	项目法人单位：	太仓瑞钦精密机械制造有限公司
项目代码：	2018-320585-34-03-506647	法人单位经济类型：	有限责任公司
建设地点：	江苏省:苏州市_太仓市	项目总投资：	15000万元
建设性质：	新建	计划开工时间：	2018
建设规模及内容：	项目总投资15000万元，其中设备投资8600万元用于购买95台生产设备，设备安装费500万元，购买土地费用400万元，建设厂房投资5000万元，其他费用500万元。项目建造建筑物24300平方米，其中生产车间16000平方米，仓库5500平方米，办公及辅房2800平方米，购买数控车床25台、精加工机床30台、机械液压机10台、机械手20台、冲床5台、铣床3台、检验仪器2台。项目计划于2018年9月开工，预计到2019年9月竣工。产品主要生产工艺：来料检验--发料--下料--粗车--精车--成品--检验--入库--包装。项目建成后 will 形成年产精密机械零部件450万件的生产能力。		

项目法人单位承诺：

- 对备案项目信息的真实性、合法性和完整性负责。

太仓市发展和改革委员会
- 项目符合国家产业政策。

2018-02-07
- 如有违规情况，愿承担相关的法律责任。

投资协议

甲方：江苏省太仓长江口旅游度假区管理委员会

乙方：太仓瑞钦精密机械制造有限公司

为合作双赢，共谋发展，经甲、乙双方诚意协商，现就双方投资合作事宜达成如下协议：

一、项目概况

（一）项目名称：精密机械项目。

（二）项目内容：乙方在甲方西部工业区内项目注册资本为 5000 万元人民币，总投资为 1.5 亿元人民币，从事精密机械的研发、生产、加工、销售。

二、项目位置及出让标准

（一）该地块位置为长江口旅游度假区西部工业区常红路西、常红路支路南。

（二）土地出让标准为“八通一平”，即：配套道路、雨水、污水、供水、电力、电信、天然气、有线电视等基础设施至乙方项目用地主干道边，地块自然平整。

三、土地性质、土地规模、出让价格、投资强度

（一）该地块土地性质为度假区西部工业区规划的工业

用地。

（二）该项目总意向用地面积约为 20 亩（以土地部门实测为准）。

（三）土地价格按国土资源部及省、市政府文件规定，起拍价不低于 20 万元/亩（税费按国家规定缴纳）。在太仓市国土资源局正式公告挂牌前，如遇国家或地方有关政策调整，按新政策办理。

（四）乙方承诺项目投资强度不低于 500 万元人民币/亩，建成投产后年税收贡献不低于 50 万元人民币/亩。

四、双方责任

（一）甲方责任

1、甲方协助乙方办理项目营业执照、立项、环境影响评估等落户前期审批手续。

2、甲方协助乙方办理项目开工建设相关手续，为乙方提供项目落户的“一条龙”服务。

（二）乙方责任

1、乙方须在土地挂牌上市前申请项目评估，并配合甲方开展项目综合评价，评价结果作为工业用地上市依据。

2、乙方必须参加太仓市国土资源局公开挂牌出让手续，并按土地部门有关规定缴纳土地出让金及相关税费。

3、乙方竞拍成功后，须在签订《成交确认书》之日起 120 日内开工建设。若不能在规定时间内开工建设，甲方有

权协调土地部门按土地法及相关规定收回已出让的土地。

4、乙方项目建设及生产过程中，须遵守国家法律、法规有关规定。

五、协议生效

本协议一式贰份，双方各执壹份，双方签字盖章后生效。

六、其他

未尽事宜，双方另行协商解决。

甲方：江苏省太仓长江口旅游度假区管理委员会（盖章）

代表人（签字）



乙方：太仓瑞钦精密机械制造有限公司

代表人（签字）：

邵正华



签署日期：2018年 3月9日

环评报告建设单位确认书

建设单位	太仓瑞钦精密机械制造有限公司	项目名称	太仓瑞钦精密机械制造有限公司新建精密机械零部件项目
项目地址	太仓市浏河镇新闸村	投资额	15000万元
法人代表	卢正洪	联系电话	13906224308

产品名称和规模：

年产精密机械零部件 450 万件

太仓市环保局：

我单位委托“常熟市常诚环境技术有限公司”编制的《太仓瑞钦精密机械制造有限公司新建精密机械零部件项目》环评报告已经我单位审核，该环评所述内容真实，与本单位情况相符，无虚报、瞒报，并承诺环保设施将按照环保局审批意见和环评报告的要求做到。

建设单位：（盖章）

法人代表：（签字、盖章）

年 月 日

危险固废委托处置承诺书

太仓市环境保护局：

我司承诺对于“太仓瑞钦精密机械制造有限公司新建精密机械零部件项目”生产过程中产生的危险固废经过有效收集后在厂区内危废暂存间暂存后，委托有资质单位集中处理，不造成危险废物扬散、流失、渗漏或者造成其他环境污染，特此承诺。

企业名称（盖章）：太仓瑞钦精密机械制造有限公司

日 期： 年 月 日